



LIGHTING COLLECTION

Metalmek

ARCHITECTURAL



ARCHITECTURAL



VECTOR A

INSTALLAZIONE

Sospensione

APPLICAZIONI

Area commerciale, locale pubblico, locale residenziale, ufficio, negozio, grandi aree commerciali

CORPO

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Piastra asportabile in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Testata in alluminio.

COLORI FINITURE

Bianco, Nero

MISURE DISPONIBILI

1135 / 1415 / 1695 / 1975 / 2255

ACCESSORI

Accessori per l'installazione inclusi

SU RICHIESTA

- Alimentatore elettronico dimmerabile
- Alimentatore elettronico dimmerabile DALI
- Complesso di emergenza 1H (SOLO ART. 9820)
- Ra 90

MOUNTINGS

Suspended fitting

APPLICATION

Commercial area, public hall, residential hall, office, shop, large commercial areas

BODY

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Removable gear tray on which the wiring components are mounted, in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment. Cap in aluminium.

FINISHING COLOURS

White, Black

AVAILABLE SIZES

1135 / 1415 / 1695 / 1975 / 2255

ACCESSORIES

Installation accessories included

ON REQUEST



- Dimmable electronic ballast
- DALI dimmable electronic ballast
- Emergency unit 1H (ONLY ART. 9820)
- Ra 90

VECTOR A D-I	9820 OP	DIRETTO - INDIRETTO / DIRECT - INDIRECT	54
VECTOR A D	9809 MP	DIRETTO - INDIRETTO / DIRECT - INDIRECT	55



VECTOR A D-I 9820 OP

4000K | 4062 lm | 23 W

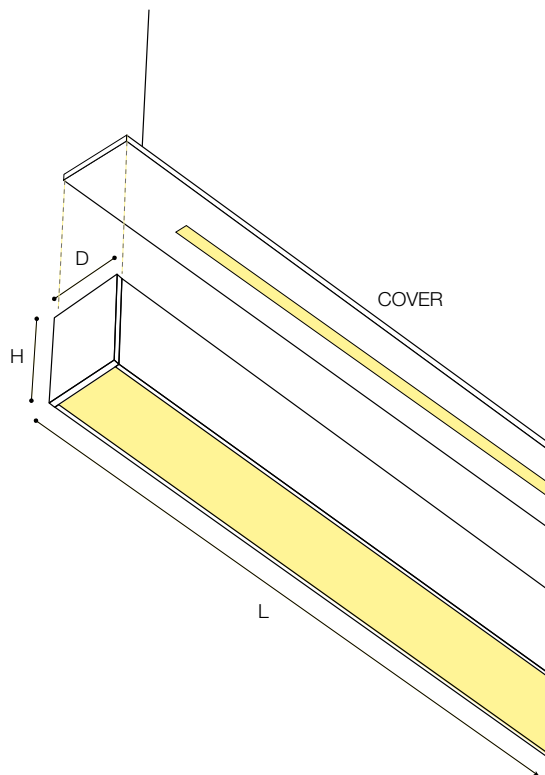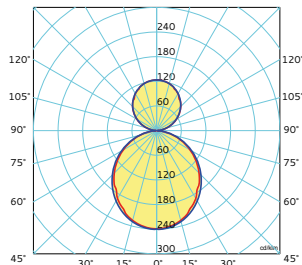

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Indiretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in policarbonato opale

LIGHT EMISSION

Direct - Indirect - Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in opal polycarbonate



K	mA	lm IN	W	L	H	D
3000 / 4000		3927 / 4134	23	1135		
3000 / 4000		4582 / 4823	26	1415		
3000 / 4000	350	5236 / 5512	30	1695	69	50
3000 / 4000		7200 / 7579	41	1975		
3000 / 4000		7854 / 8268	45	2255		

COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO
DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN

98203WW1135E0B



ART.	CRI	ALIMENTAZIONE/ FEEDING mA	LAMP. K	L (mm)	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
9820	: ≥80	3: 350mA	WW: 3000	1135	E0: Elettronico/ Electronic	B: Bianco/white
	90: ≥90	5: 500mA	NW: 4000	1415	DD: Dimmerabile DALI/ DALI dimmable	N: Nero/black
		P: 350P		1695	EM: Emergenza/ Emergency	
				1975		
				2255		



VECTOR A D-I

9809 MP

4000K | 4062 lm | 23 W

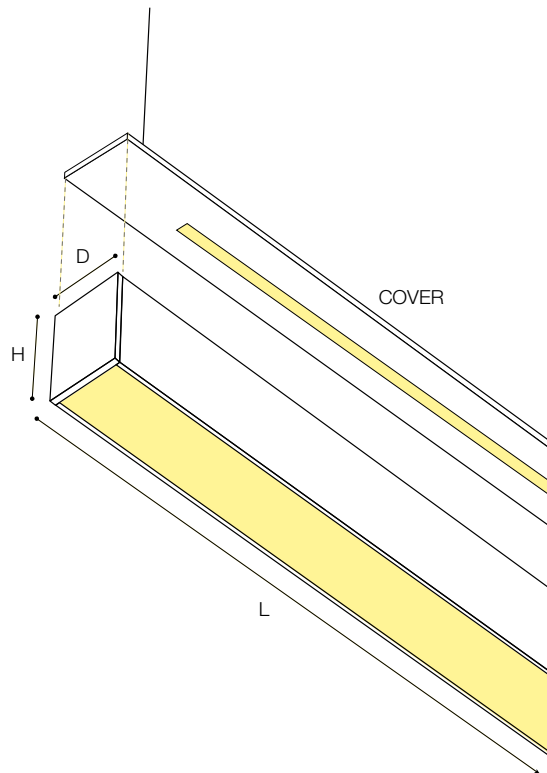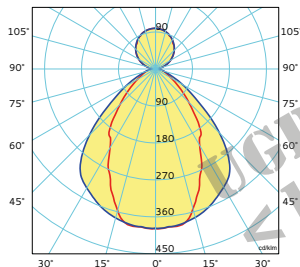

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Indiretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in policarbonato opale (INDIRETTO)
 Diffusore in metacrilato microprismatizzato (DIRETTO)

LIGHT EMISSION

Direct - Indirect - Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in opal polycarbonate (INDIRECT)
 Microprismatic methacrylate diffuser (DIRECT)



K	mA	lm IN	W	L	H	D
3000 / 4000		3927 / 4134	23	1135		
3000 / 4000		4582 / 4823	26	1415		
3000 / 4000	350	5236 / 5512	30	1695	69	50
3000 / 4000		7200 / 7579	41	1975		
3000 / 4000		7854 / 8268	45	2255		

COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO
 DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN

9809 3WW 1135 E0B

ART.	CRI	ALIMENTAZIONE/ FEEDING mA	LAMP. K	L (mm)	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
9809	: ≥80	3: 350mA	WW: 3000	1135	E0: Elettronico/ Electronic	B: Bianco/white
	90: ≥90	5: 500mA	NW: 4000	1415	DD: Dimmerabile DALI/ DALI dimmable	N: Nero/black
		P: 350P		1695	EM: Emergenza/ Emergency	
				1975		
				2255		

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl