

Metalmek
Lighting BV



Essentials Guide

Versie 1.0



WIE IS METALMEK LIGHTING?

Metalmek Lighting B.V. is geassocieerd met Metalmek Illuminazione s.r.l. uit Lainate Italië. Op deze locatie vindt de productie plaats op een fabrieksterrein van ca. 50.000m². Door continu te blijven investeren in het machinepark en de technische ontwikkelingen op ons vakgebied zijn wij in staat om een zeer breed pakket verlichtingsarmaturen te produceren en voorop te lopen in productinnovaties.

Vanuit ons kantoor en magazijn in Nistelrode (Noord-Brabant) vindt distributie en verkoop plaats in de Nederlandse markt. De producten worden geleverd via de lichtadviserende en elektrotechnische groothandel. Naast de producten van Metalmek Illuminazione s.r.l. vertegenwoordigen wij ook Lival, Nordic Aluminium, Cariboni group en Nobile.

ONZE MERKEN

Metalmek

● LIVAL

NORDIC ALUMINIUM

**Cariboni
group**

Metalmek Illuminazione

INHOUD

Kantoorverlichting

Voor kantoren, recepties, verkeersruimtes, bandrasters en gemeenschappelijke ruimtes

6



Gezondheidszorg

Voor ziekenhuizen, hospices, clean rooms en verzorgingshuizen


18



Industriële verlichting

Voor werkplaatsen, parkeergarages, sporthallen en industriële werkrumtes


12

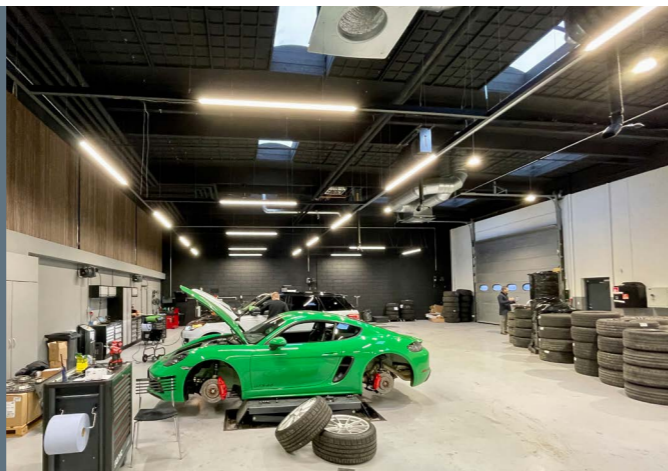

Buitenverlichting

Voor oriëntatie, parkeerplaatsen, trappenhuisen, wooncomplexen en gebouwverfraaiing

20

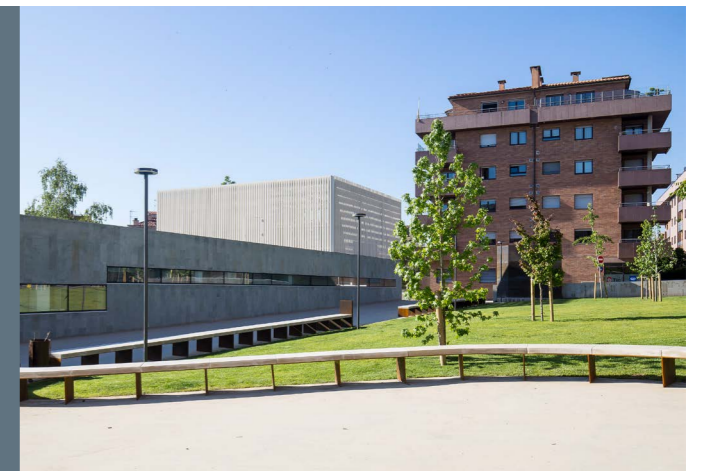

Retail/ hospitality

Voor winkels, musea, hotels en restaurants

14



Legenda

Elk artikel is voorzien van een kleurcode. Dit geeft aan op wat voor termijn wij de artikelen kunnen leveren.

- Op voorraad
- 3-4 weken levertijd
- Op aanvraag

KANTOOR- VERLICHTING

Licht voor op kantoren lijkt simpel, maar wij proberen het speciaal te maken. Niet alleen maar de ruimte vullen met licht, maar door licht slim te plaatsen wordt het kantoor een prettige werkomgeving voor iedereen.




Zurigo

Specificaties pagina 28

Zurigo is een staand armatuur. Indien er geen plafond is voor voeding, dan is dit een oplossing. Het armatuur is als Direct/Indirect te verkrijgen waardoor men een rustig lichtbeeld krijgt en ook de omgeving naast de werkplek voorzien wordt van verlichting. Verkrijgbaar in diverse vermogens.

Beschikbaarheid

● Op aanvraag

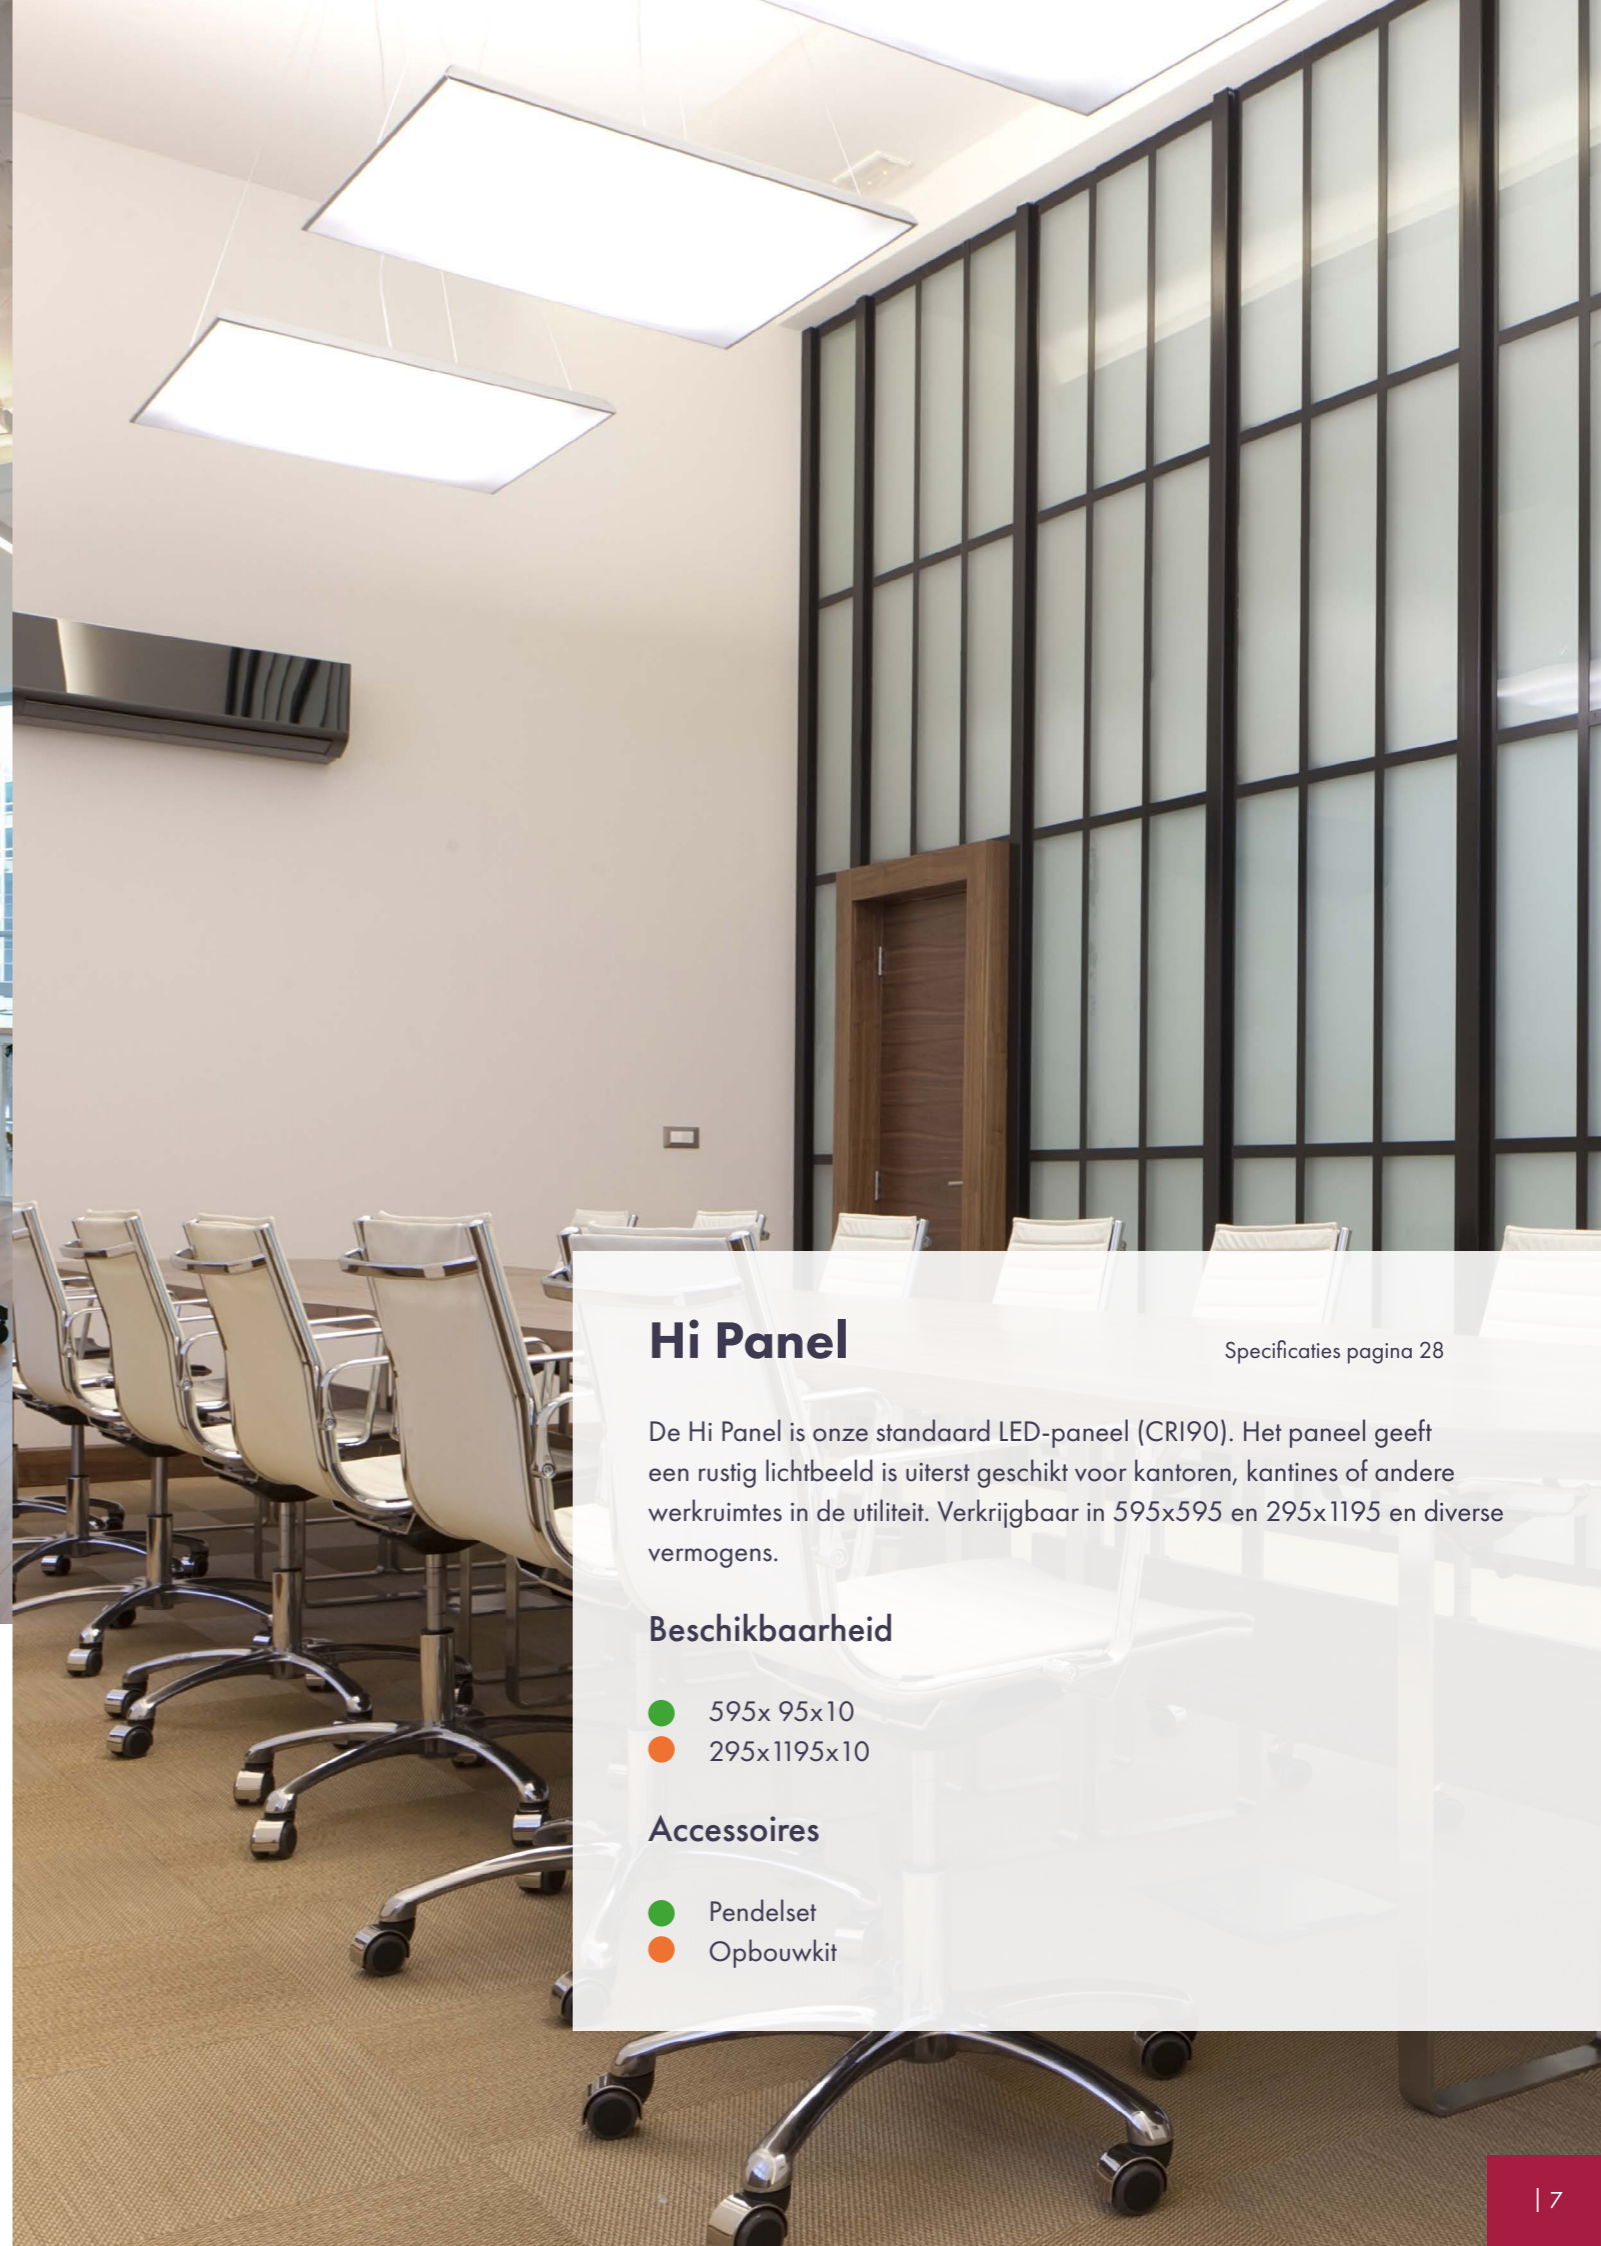

Hi Panel

Specificaties pagina 28

De Hi Panel is onze standaard LED-paneel (CRI90). Het paneel geeft een rustig lichtbeeld is uiterst geschikt voor kantoren, kantines of andere werkrumtes in de utiliteit. Verkrijgbaar in 595x595 en 295x1195 en diverse vermogens.

Beschikbaarheid

- 595x 95x10
- 295x1195x10

Accessoires

- Pendelset
- Opbouwkit



Vector profiel

Het Vector profiel is geschikt voor verlichting boven werkplekken. Het kan ingezet worden als pendel of opbouw en in een speciale vorm, zoals een Y. Het standaard profiel is verkrijgbaar in diverse lengtes en vermogens en met een lens, paraboolrooster, opaal of microprisma-afscherming. Alle speciale profielen zijn op aanvraag.

Beschikbaarheid

● Op aanvraag




Vector round

Specificaties pagina 29

Het Vector profiel in een ronde vorm. Het armatuur kan gependeld worden of als opbouwarmatuur. De standaard ronde vorm is in 3 formaten verkrijgbaar, elke afwijkende ronde maat is op aanvraag. Mogelijk in diverse RAL-kleuren en op aanvraag ook met echt Fins mos in het midden voor een echt GROEN effect.

Beschikbaarheid

● Ø600x65, Ø900x65, Ø1200x65, Ø1500x65, Ø1800x65

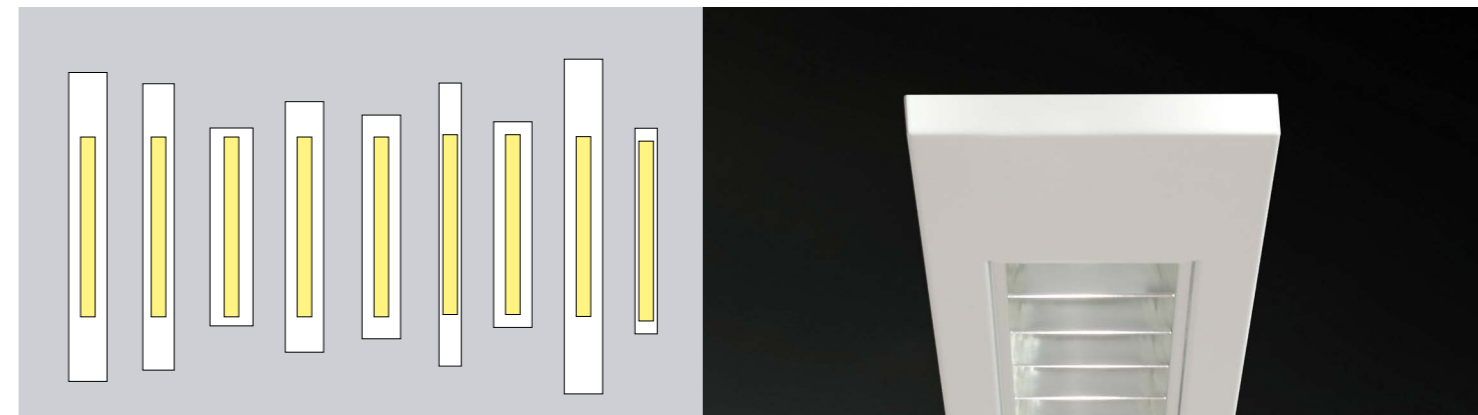

Bandrasters

Een bandrasterarmatuur is een op maat gemaakt armatuur voor bandrasterplafonds. Verkrijgbaar in diverse lichtkleuren en afschermingen.

Lengtes (mm): 1195, 1220, 1250, 1495, 1530, 1570, 1600, 1695, 1720, 1800, 1995

Breedtes (mm): 148, 175, 185, 195, 200, 220, 230, 295

Beschikbaarheid

● Op aanvraag





Office Lens 2095

Specificaties pagina 29

De 2095 is een nieuwe serie inlegarmaturen van Metalmek. De efficiëntie van de LED's zorgen ervoor dat het geïnstalleerde vermogen laag is. Dit armatuur geeft licht waar het moet zijn en is verkrijgbaar in een 50- of 80-gradenlens. Beide hebben een UGR van <math>< 19</math>, conform de eisen voor een werkplek.

Indien u op vermogen wilt besparen is dit de oplossing. De 2095 kan tot 50% besparen t.o.v. een normaal LED-paneel.

Met de 80-gradenbundel kan hij tot 3 meter uit elkaar geplaatst worden met behoud van gelijkmatigheid. Verkrijgbaar als 595x595 en 1195x295 of als bandrasterarmatuur*.

Beschikbaarheid

- 595x595
- 1195x295

DALI-versies op aanvraag.

* Bandrasterversies altijd op aanvraag, zie pagina 9



Twin

Specificaties pagina 30

De serie Twin kan als opbouw of pendelarmatuur gebruikt worden en is leverbaar met een directe of directe/indirecte uitstraling.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar in diverse afmetingen en vermogens




Salerno

Specificaties pagina 31

Onze downlight met een grotere doorsnede, mogelijk in rond en vierkant. Goede vervanging voor huidige CFL Downlights.

Beschikbaarheid

- ● Round / Square

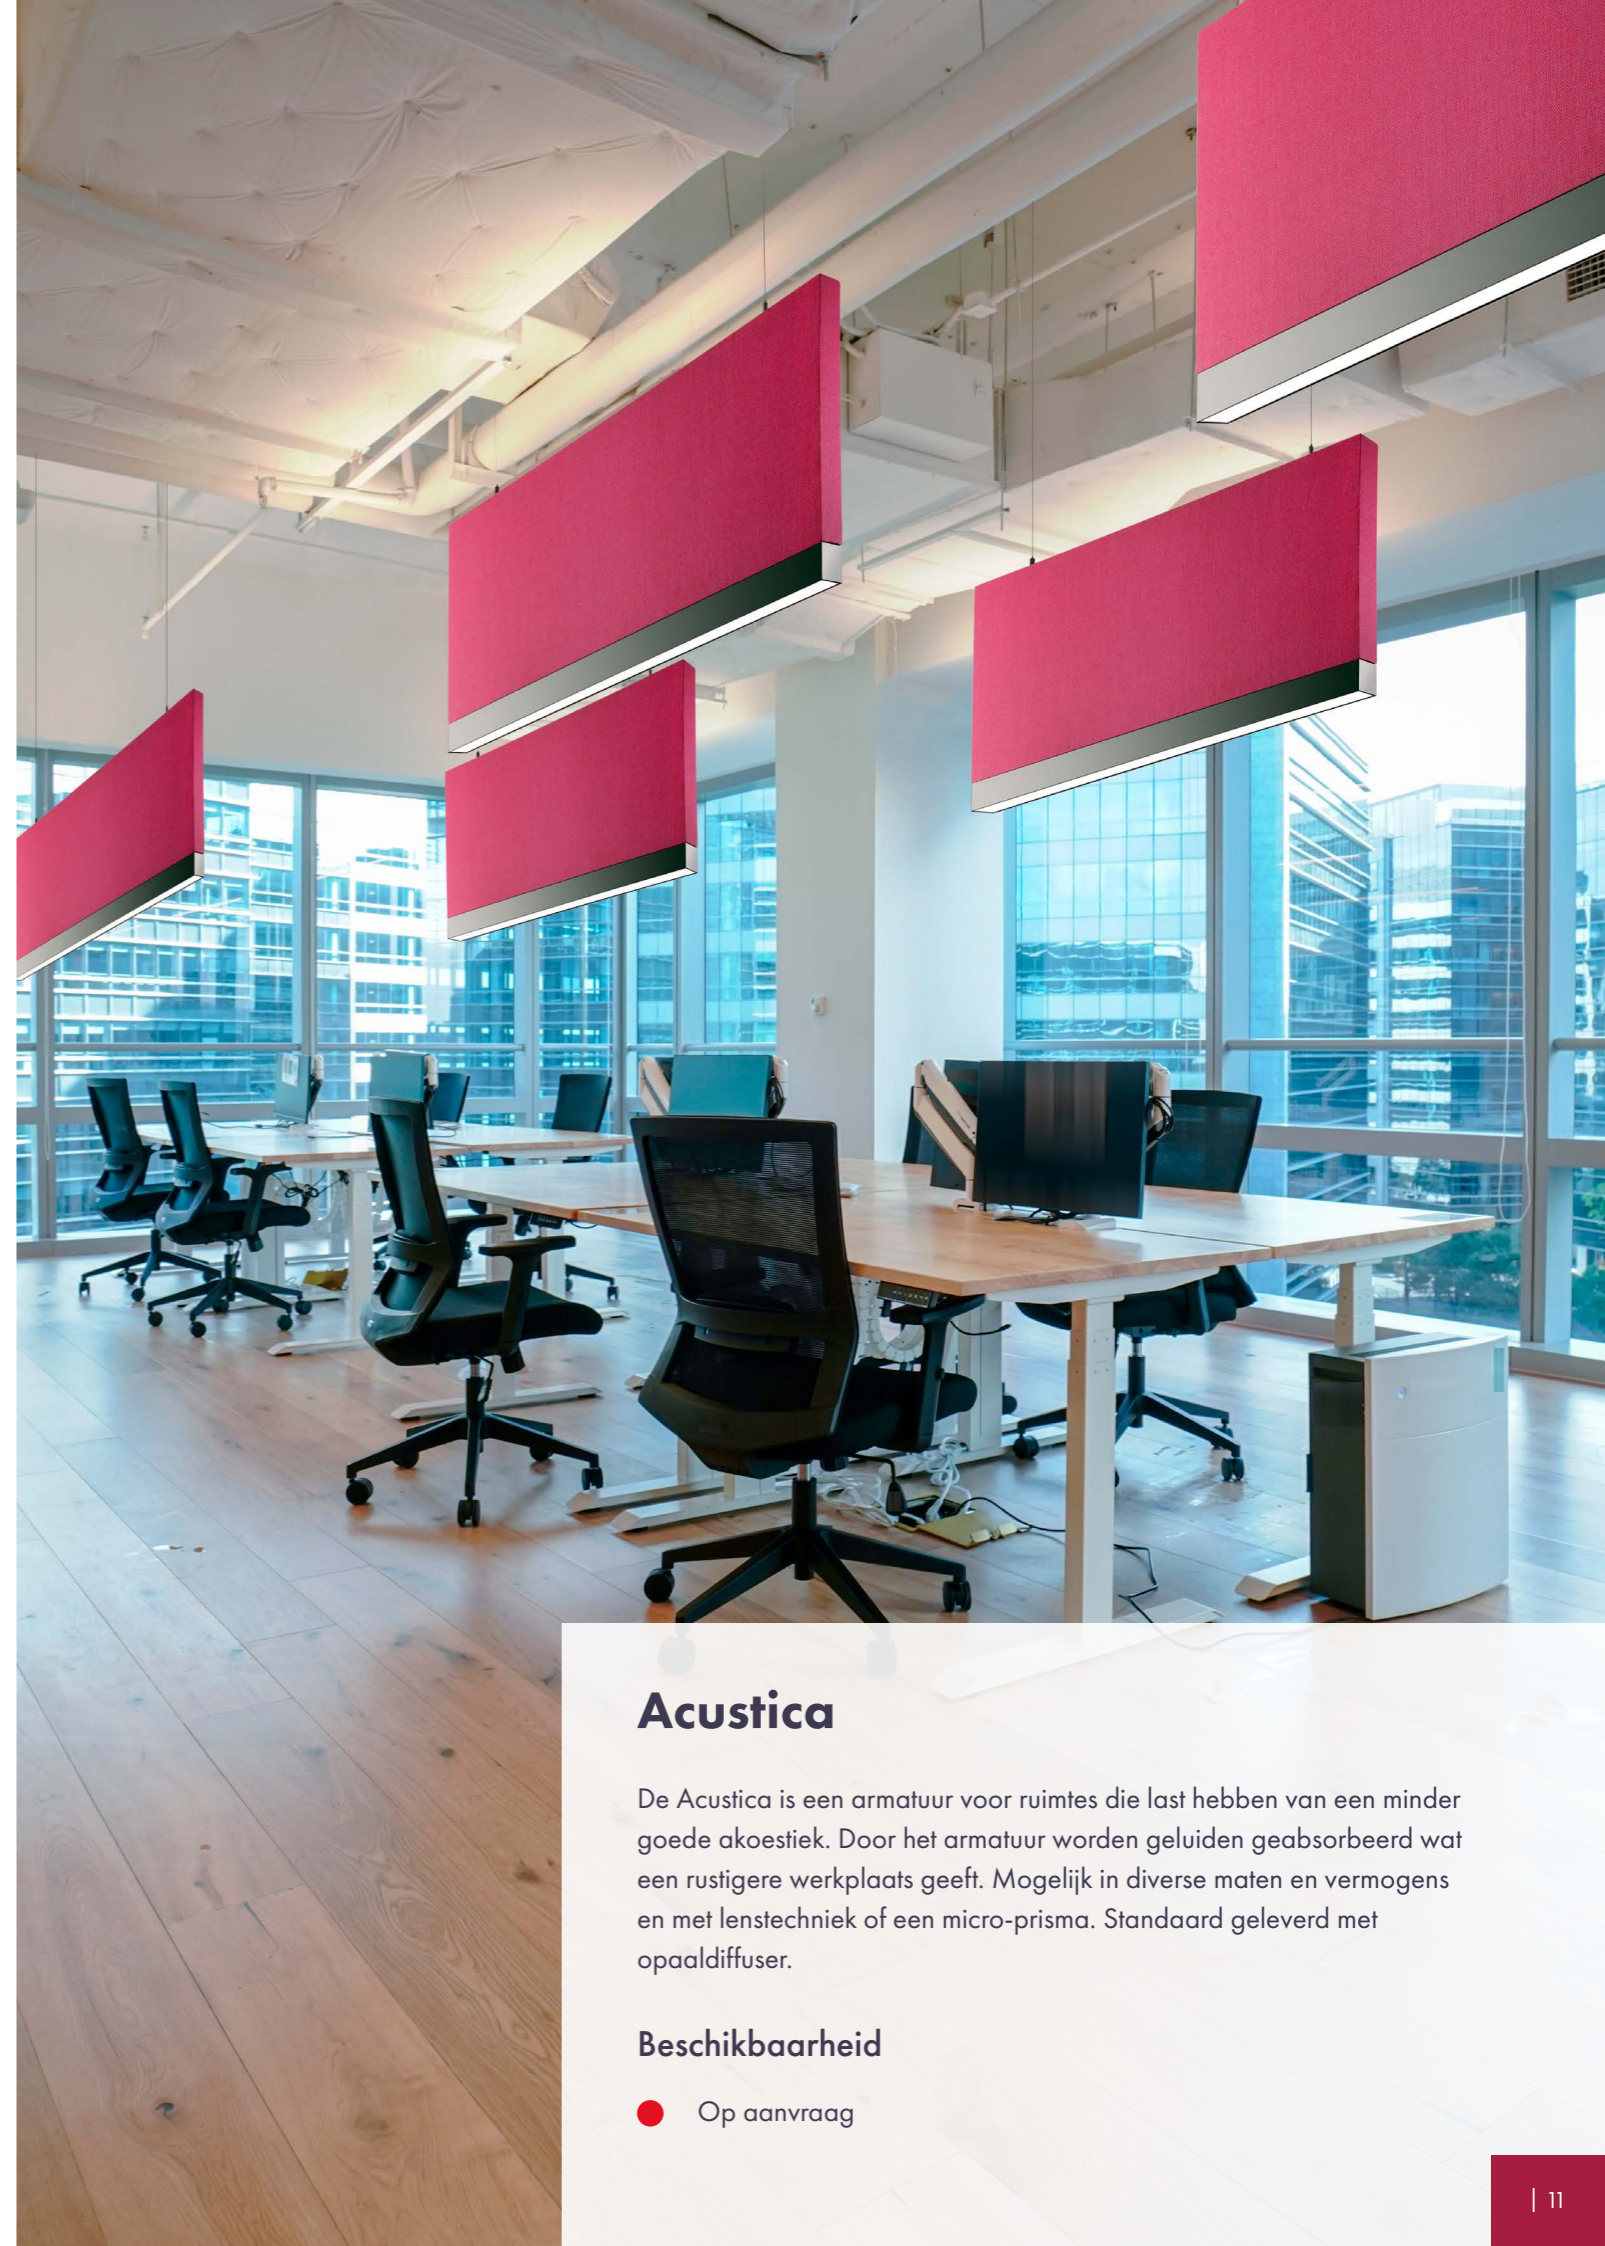

Acustica



De Acustica is een armatuur voor ruimtes die last hebben van een minder goede akoestiek. Door het armatuur worden geluiden geabsorbeerd wat een rustigere werkplaats geeft. Mogelijk in diverse maten en vermogens en met lenstechniek of een micro-prisma. Standaard geleverd met opaaldiffuser.

Beschikbaarheid

- Op aanvraag

INDUSTRIËLE VERLICHTING

Ruimtes waar vaak grove werkzaamheden uitgevoerd worden, moeten goed verlicht worden. Niet alleen om werkzaamheden uit te voeren, maar ook voor de veiligheid nabij grote machines met draaiende onderdelen. Om werkplekken veilig en goed te verlichten hebben wij de juiste armaturen voor uw project.

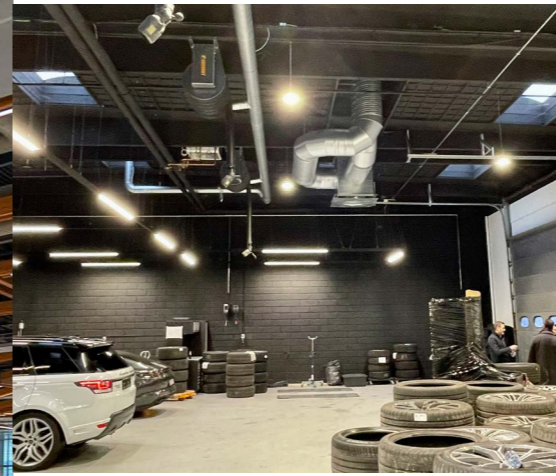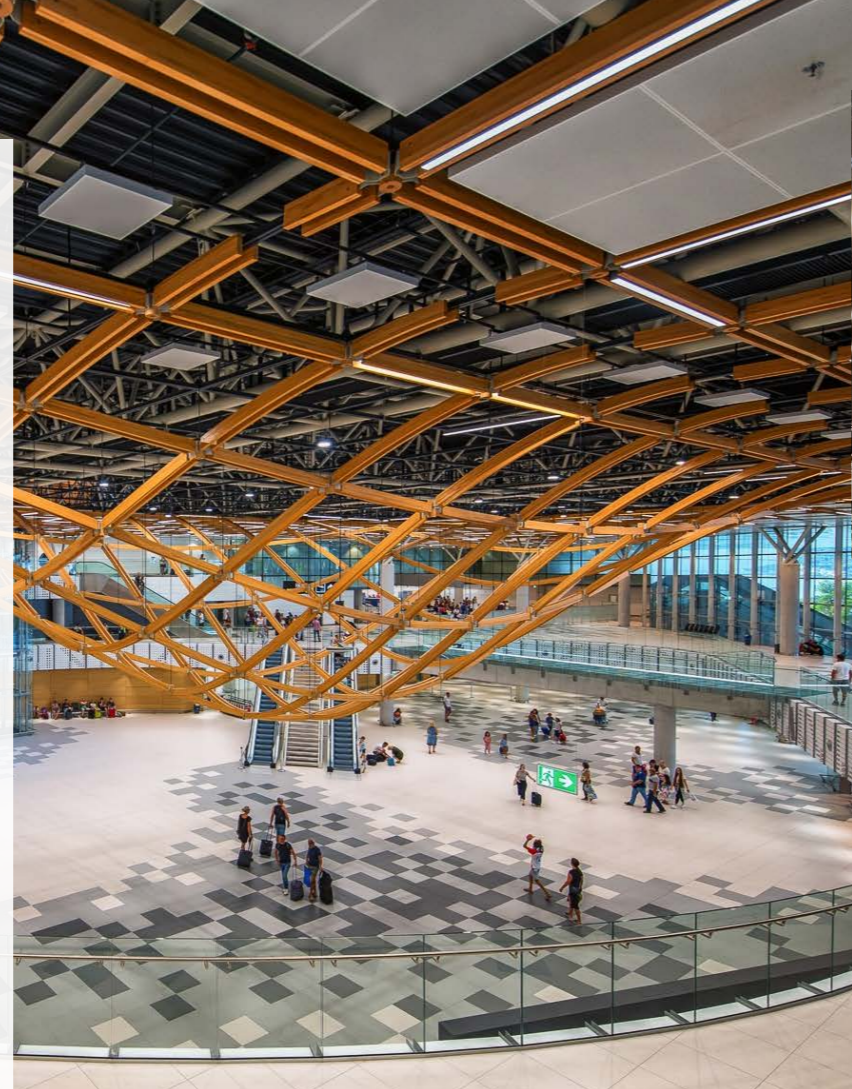

Disco

Specificaties pagina 33

De Disco is onze budget High Bay. Door zijn hoge rendement is dit de ideale oplossing voor bijvoorbeeld stallen, werkplaatsen of opslagruimtes vanaf 4 meter. IP65, IK10.

Beschikbaarheid

- Diverse lenzen en vermogens


Onda

Specificaties pagina 33

De Onda is een waterdicht opbouwarmatuur met een slagvaste opalen diffuser. Aan één zijde van het armatuur zit een wartel met een uitschuifbare slede voor makkelijke aansluiting. IP65, IK08.

Beschikbaarheid

- Diverse afmetingen

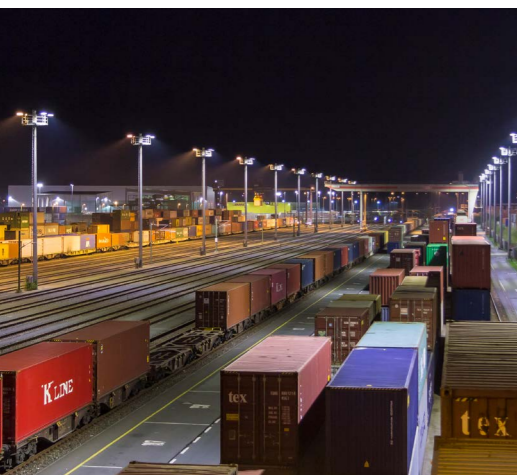

M48 Area

Specificaties pagina 32

M48 is een high performance, High Bay armatuur met diverse toepassingen als industriële werkplaatsen en opslag/magazijnruimtes. Dit armatuur bestrijkt veel oppervlakte, waardoor werkplekken en gangpaden ook in hoge ruimtes uitstekend verlicht zijn. De lampen zijn stof- en waterdicht (IP66) en behoren tot klasse II. LED>100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20.

Beschikbaarheid

- Mogelijk in diverse vermogens met diverse lenzen (breed/eliptisch)



Tuboluce

Specificaties pagina 34

De Tuboluce is een armatuur met een industrieel uiterlijk. Kan gebruikt worden voor werkplaatsen of kantoren die graag de industriële look willen hebben. Met diverse accessoires toepasbaar als pendel, opbouw of met een trackadapter.

Beschikbaarheid

- Diverse afmetingen en vermogens



Lago WD armatuur

Specificaties pagina 32

De Lago (6120 AZ61) is ons standaard waterdichte armatuur. Makkelijk te monteren door de klembeugels en standaard voorzien van een dubbele lusterklem intern voor doorverbinden. Doorvoerbedrading aan de kopse kanten is op aanvraag leverbaar. IP65, IK08.

Beschikbaarheid

- Diverse afmetingen



Newton

Specificaties pagina 35


Newton is een technische straler voor het verlichten van buitenterreinen of grote hallen. LED>100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20, IP66, IK08.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar in symmetrisch en asymmetrisch en in diverse vermogens

RETAIL/HOSPITALITY

Voor elke toepassing geldt dat licht uw project kan maken of breken, en in de detailhandel geldt dat zeker. Met de juiste verlichting van uw winkel of restaurant kunt u uw stempel drukken op de juiste doel- of productgroep.

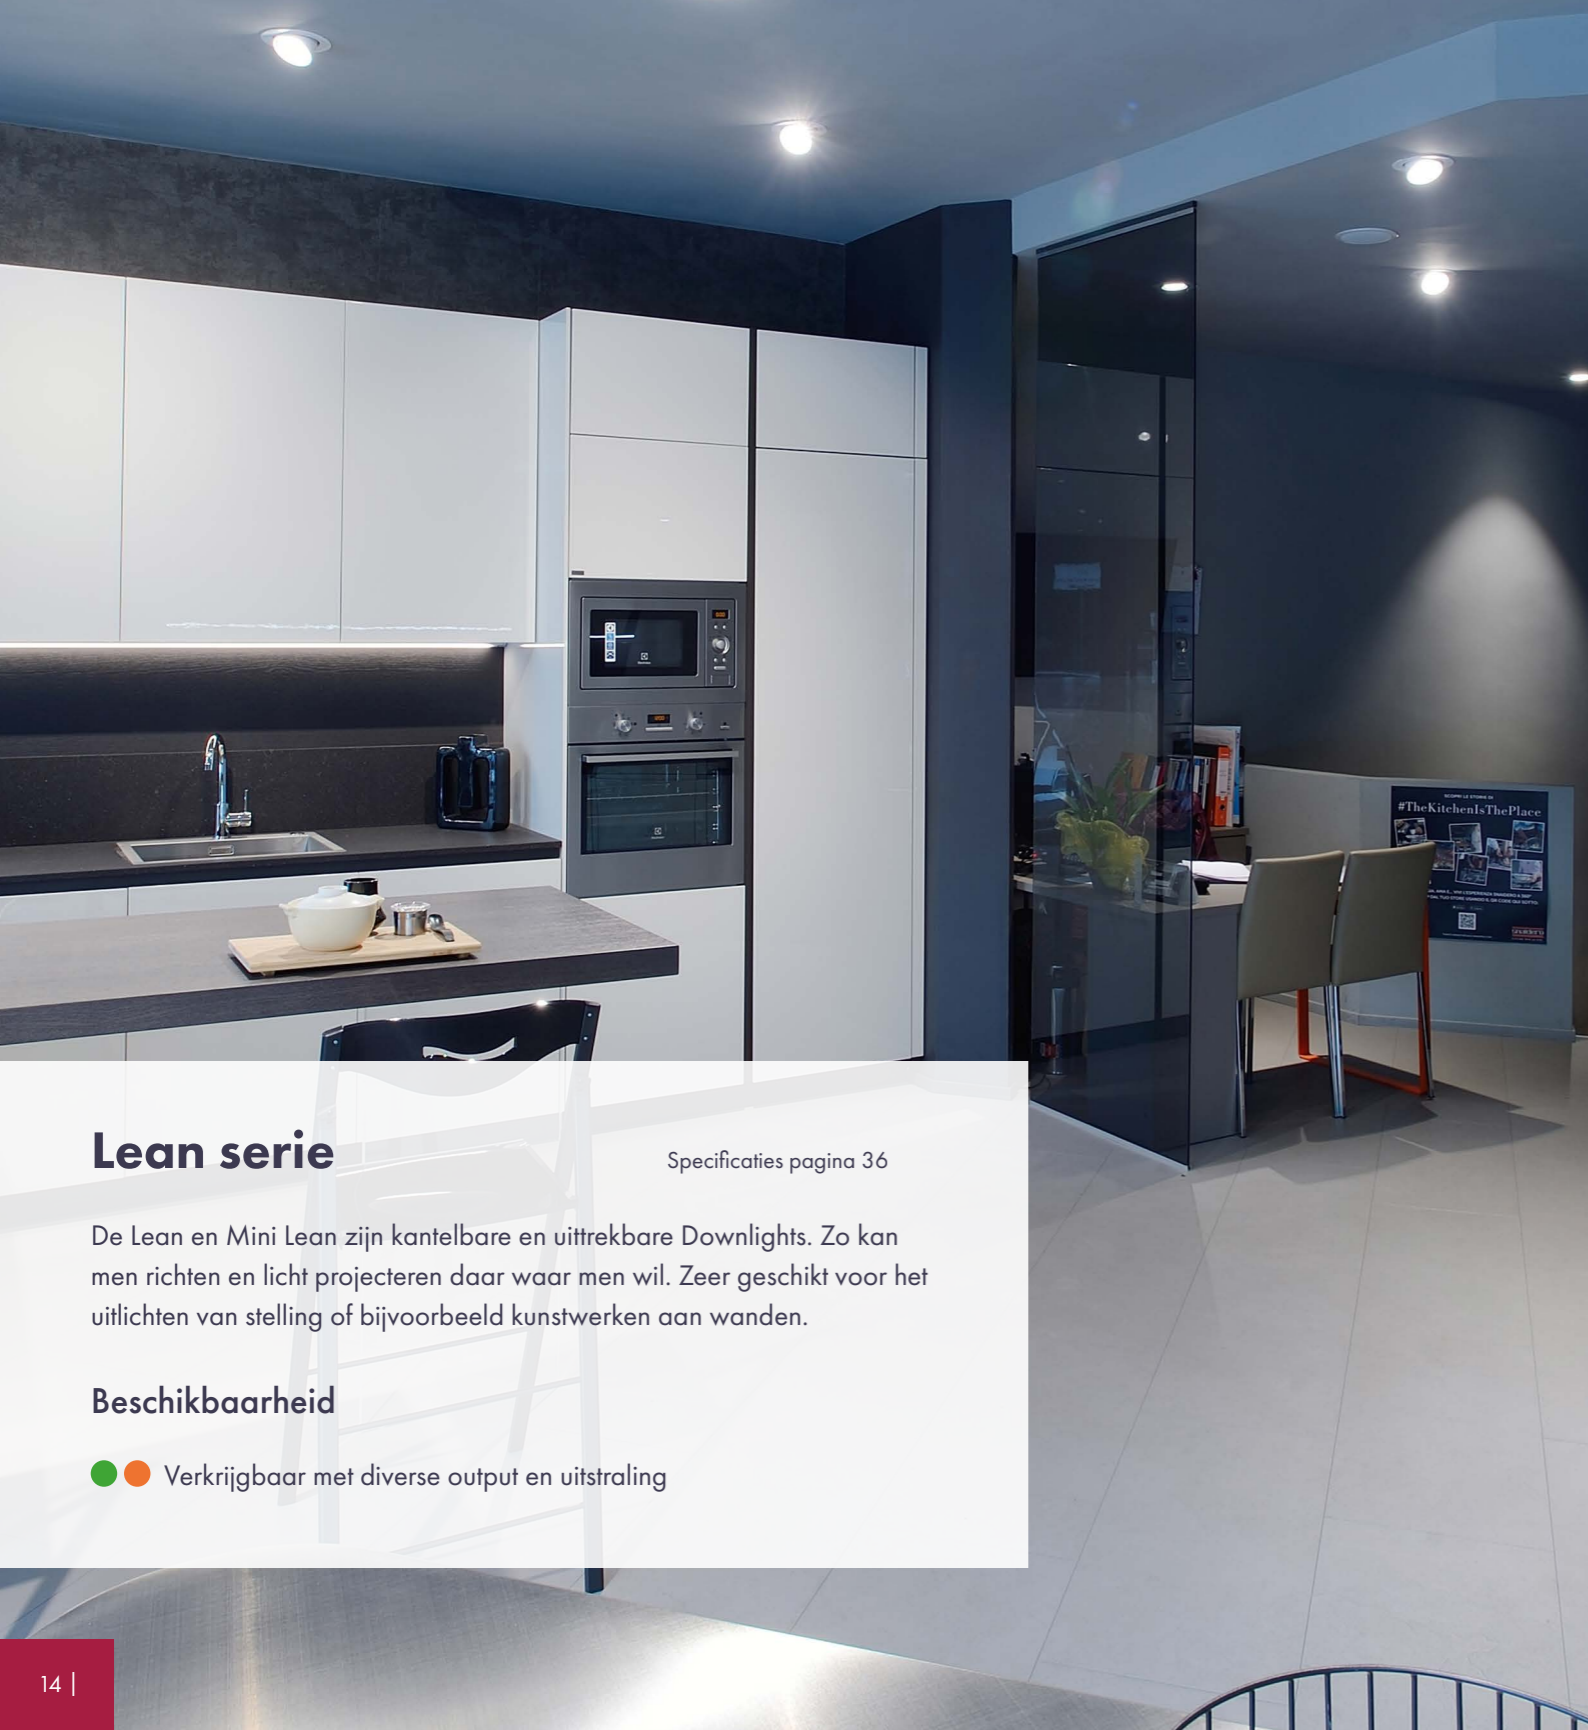


Lean serie

Specificaties pagina 36

De Lean en Mini Lean zijn kantelbare en uittrekbare Downlights. Zo kan men richten en licht projecteren daar waar men wil. Zeer geschikt voor het uitlichten van stelling of bijvoorbeeld kunstwerken aan wanden.

Beschikbaarheid

● ● Verkrijgbaar met diverse output en uitstraling

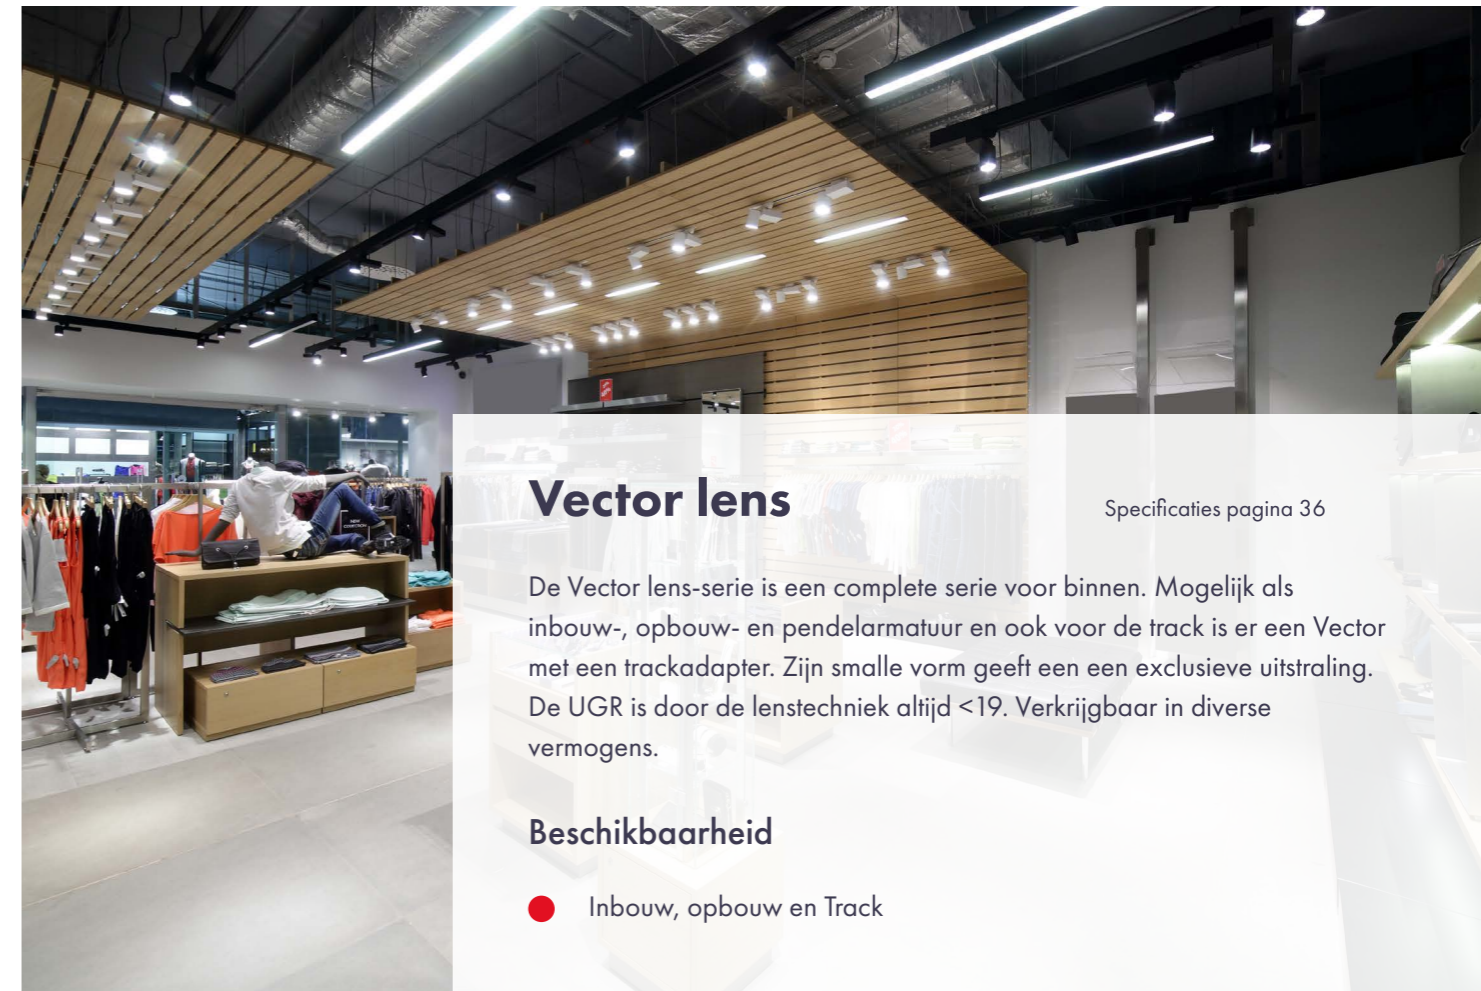

Vector lens

Specificaties pagina 36

De Vector lens-serie is een complete serie voor binnen. Mogelijk als inbouw-, opbouw- en pendelarmatuur en ook voor de track is er een Vector met een trackadapter. Zijn smalle vorm geeft een exclusieve uitstraling. De UGR is door de lenstechniek altijd <math>< 19</math>. Verkrijgbaar in diverse vermogens.

Beschikbaarheid

● Inbouw, opbouw en Track




Meteor

Specificaties pagina 37

De high output downlight. Uiteraard voor de standaard hoogtes, maar ook als er extra licht nodig is in ruimtes met een hoger plafond, is de Meteor uiterst geschikt.

Beschikbaarheid

● Verkrijgbaar in diverse vermogens en output

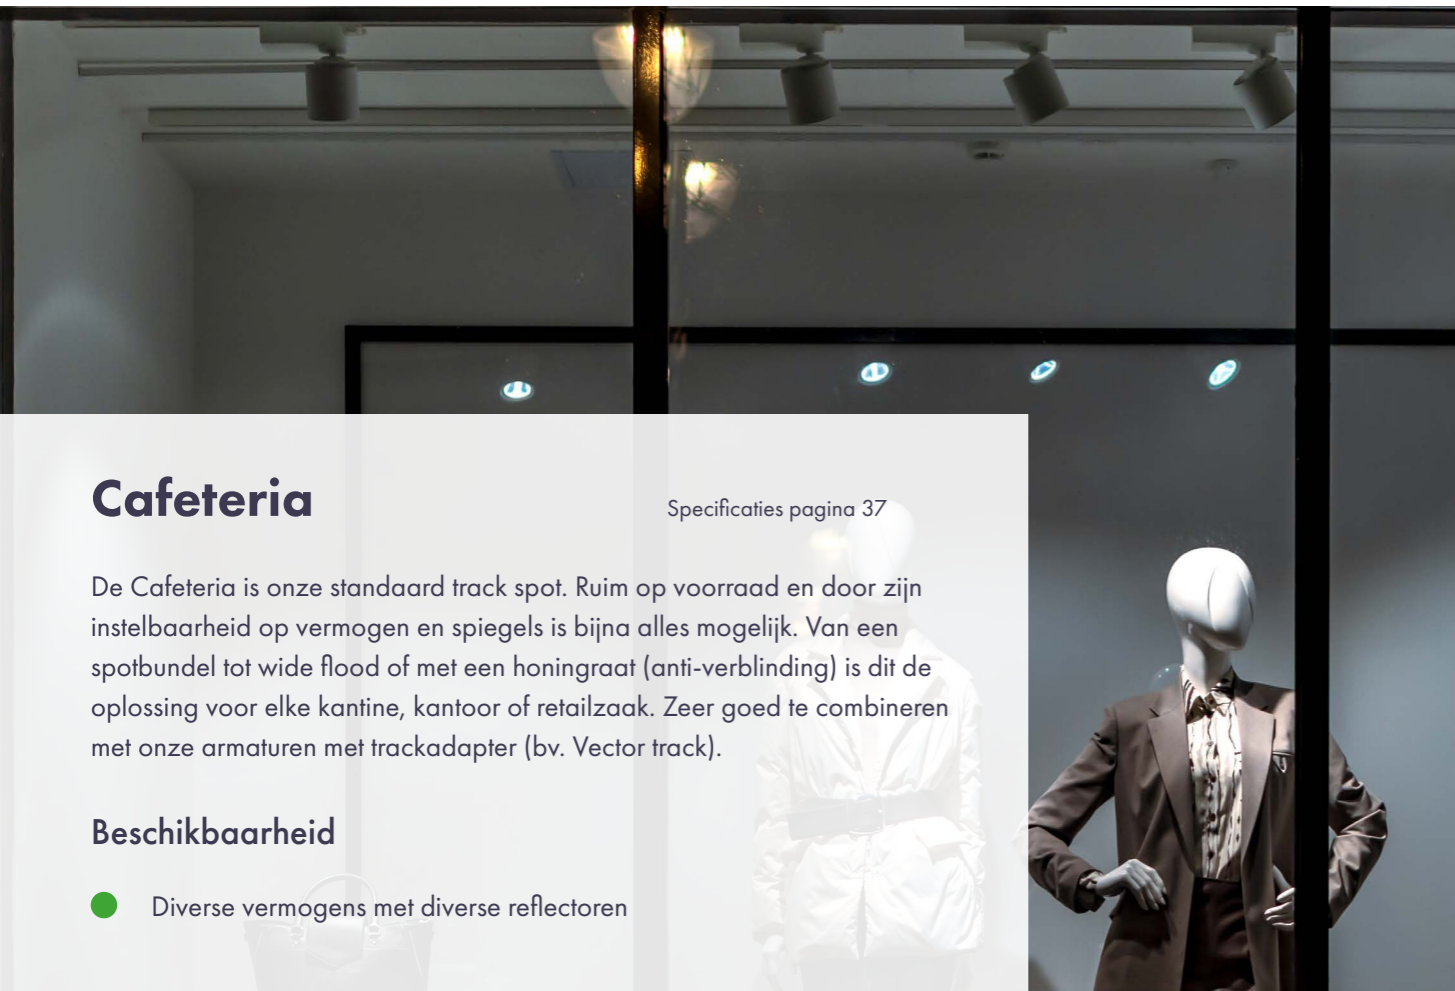


Cafeteria

Specificaties pagina 37

De Cafeteria is onze standaard track spot. Ruim op voorraad en door zijn instelbaarheid op vermogen en spiegels is bijna alles mogelijk. Van een spotbundel tot wide flood of met een honingraat (anti-verblinding) is dit de oplossing voor elke kantine, kantoor of retailzaak. Zeer goed te combineren met onze armaturen met trackadapter (bv. Vector track).

Beschikbaarheid

- Diverse vermogens met diverse reflectoren

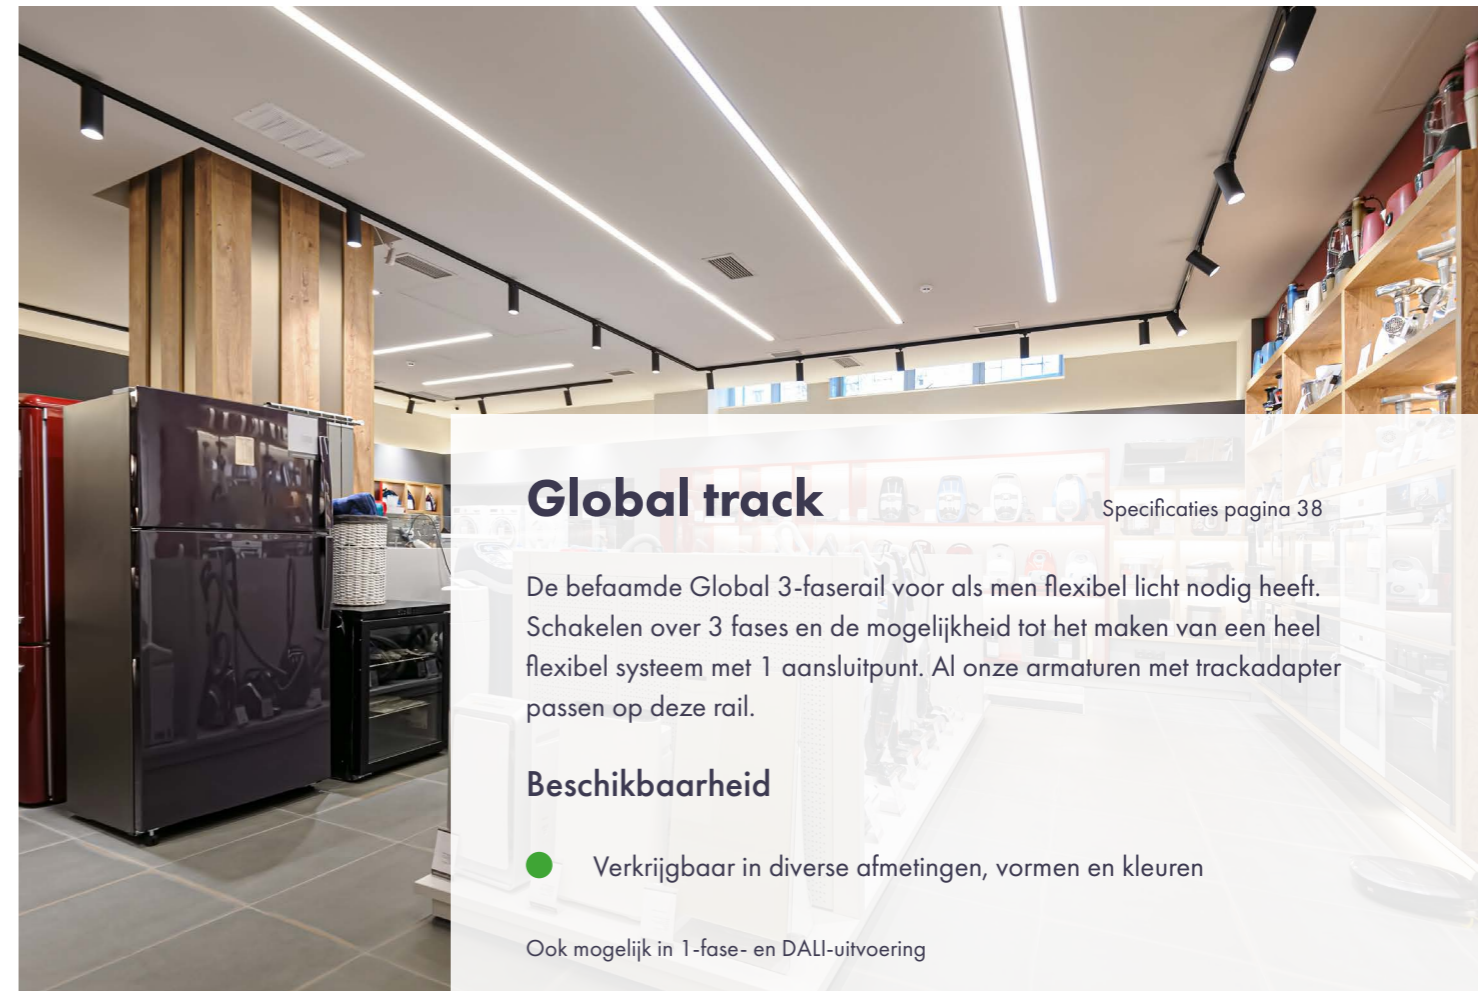

Global track


Specificaties pagina 38

De befaamde Global 3-faseraail voor als men flexibel licht nodig heeft. Schakelen over 3 fases en de mogelijkheid tot het maken van een heel flexibel systeem met 1 aansluitpunt. Al onze armaturen met trackadapter passen op deze rail.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar in diverse afmetingen, vormen en kleuren

Ook mogelijk in 1-fase- en DALI-uitvoering

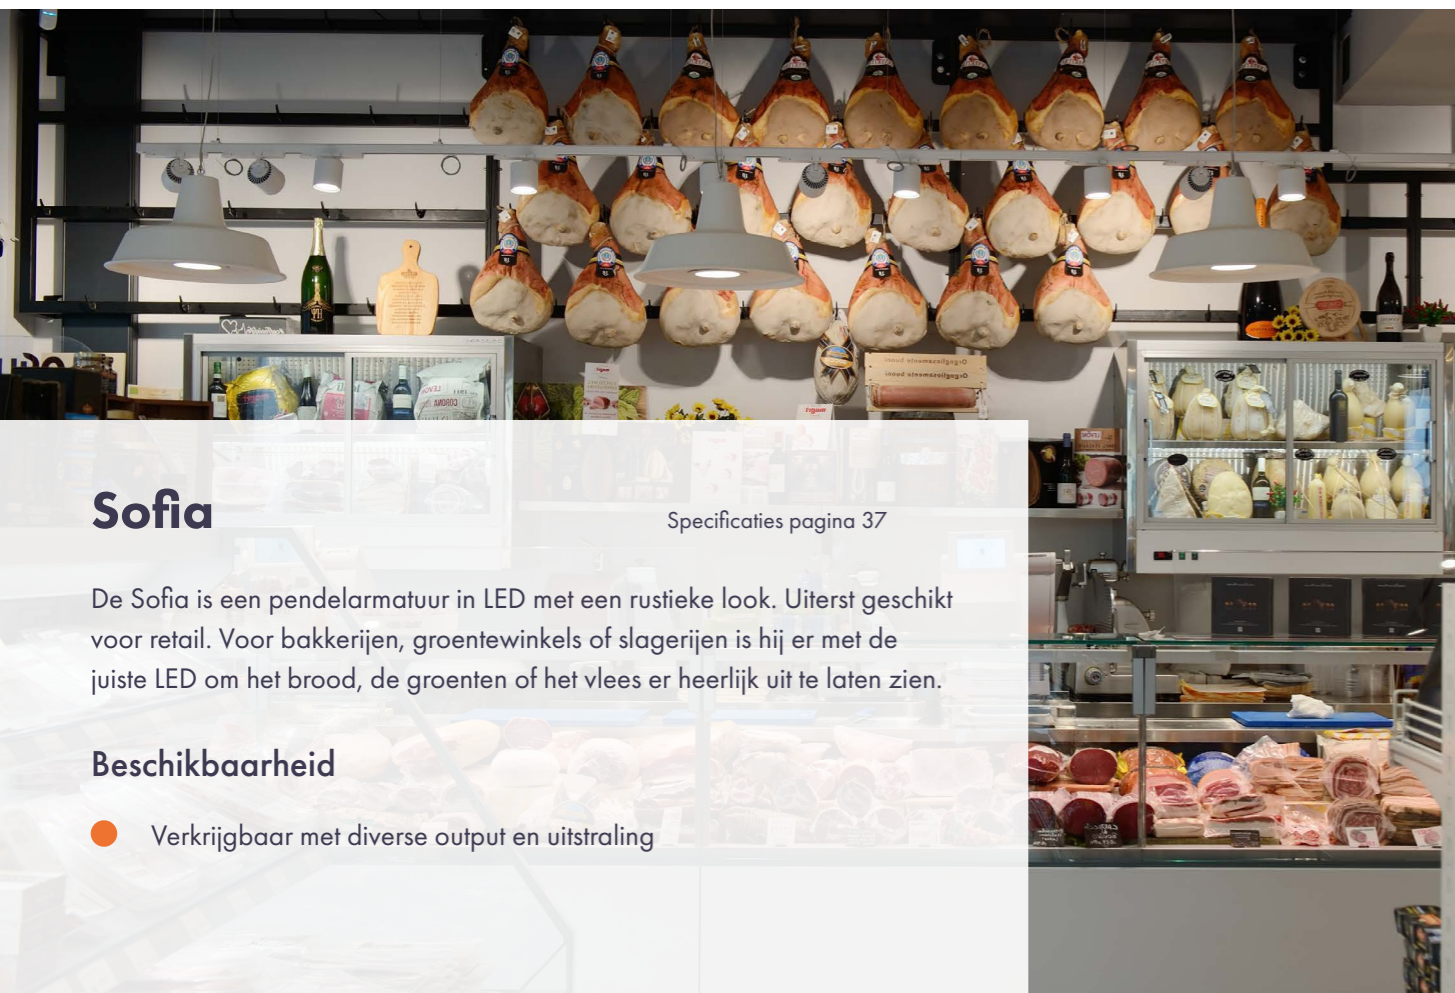


Sofia

Specificaties pagina 37

De Sofia is een pendelarmatuur in LED met een rustieke look. Uiterst geschikt voor retail. Voor bakkerijen, groentewinkels of slagerijen is hij er met de juiste LED om het brood, de groenten of het vlees er heerlijk uit te laten zien.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar met diverse output en uitstraling

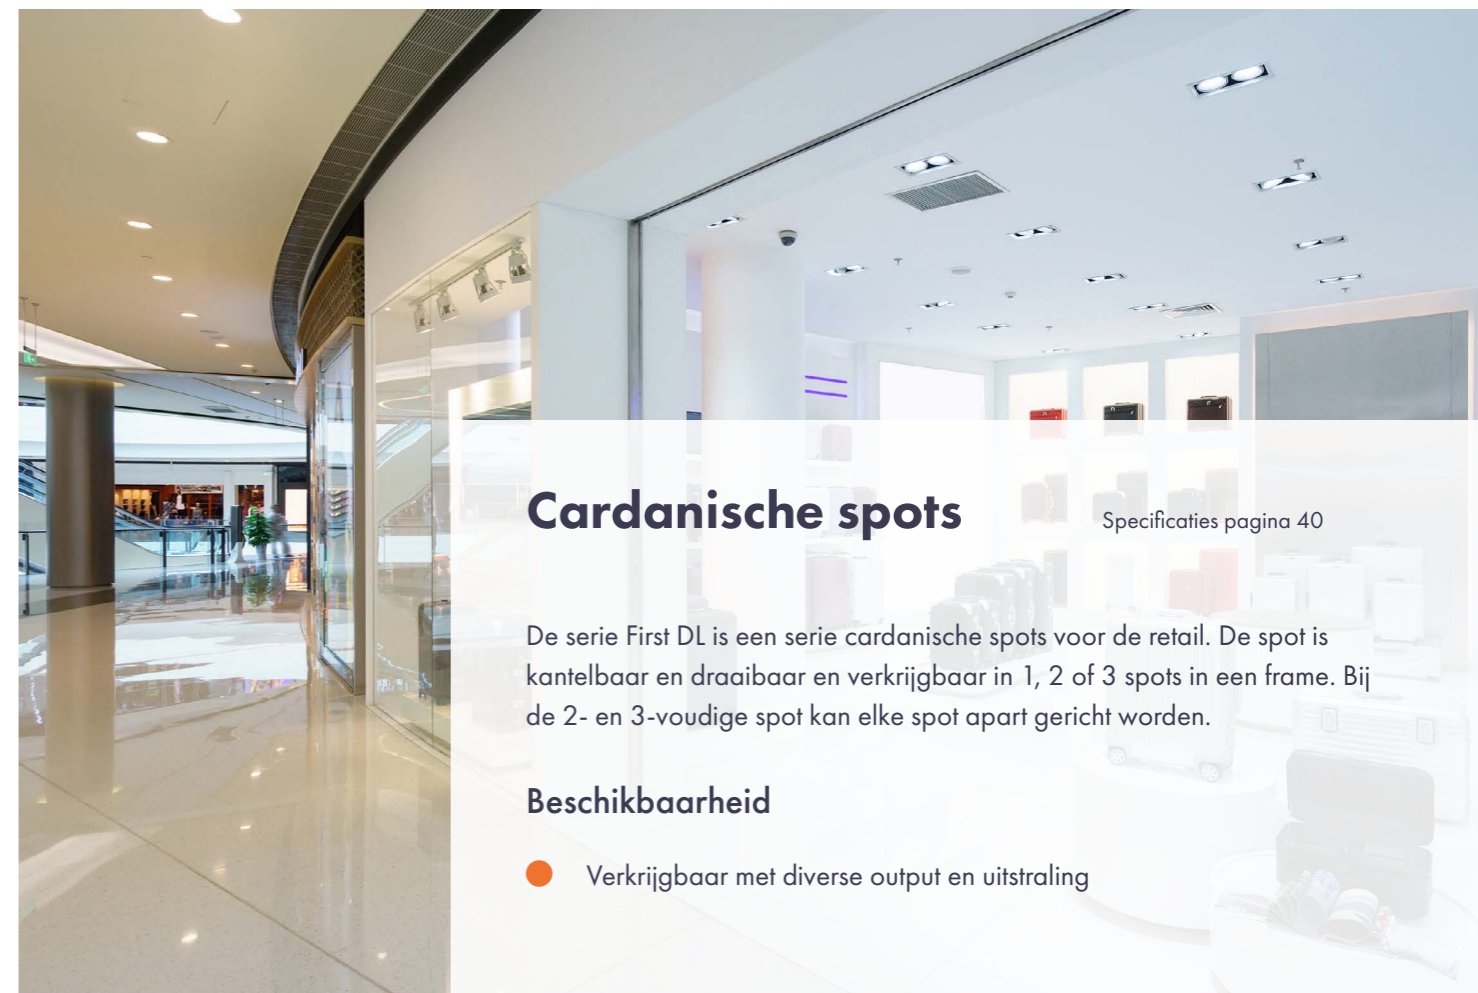

Cardanische spots

Specificaties pagina 40

De serie First DL is een serie cardanische spots voor de retail. De spot is kantelbaar en draaibaar en verkrijgbaar in 1, 2 of 3 spots in een frame. Bij de 2- en 3-voudige spot kan elke spot apart gericht worden.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar met diverse output en uitstraling

GEZONDHEIDSZORG

Verlichting in de gezondheidszorg is een nauwkeurige zaak. De armaturen moeten vaak stof- en waterdicht zijn om zo bacteriën te voorkomen. Ook is verlichting op verzorgingsbedden noodzakelijk met alle aanpassingen die daarbij horen, bijvoorbeeld zuurstof of andere schakelingen.




OK IP

Specificaties pagina 41

De OK IP65 is een opbouw waterdicht armatuur voor ruimtes in vochtige opgevingen. Het is een gesloten behuizing en de gesatineerde glazen afscherming zorgt voor een brede uitstraling van het licht. Geschikt voor clean rooms. Verkrijgbaar in diverse vermogens en afmetingen.

Beschikbaarheid

- Op aanvraag

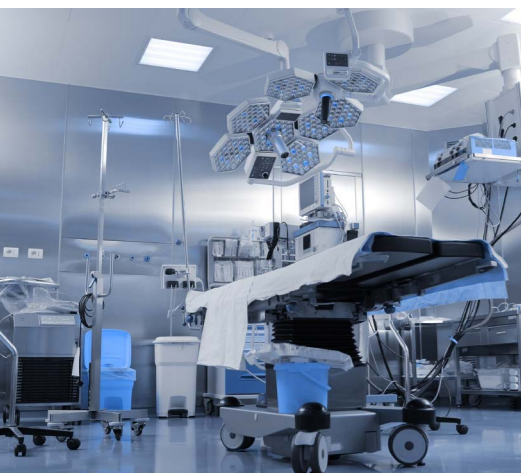

600 IP65

Specificaties pagina 41

De 600 IP65 is een inbouw waterdicht armatuur voor ruimtes in vochtige opgevingen. Het is een gesloten behuizing en het gesatineerde glas zorgt voor een goede verdeling van het licht en een prettig aanzicht (lage UGR). Geschikt voor clean rooms. Verkrijgbaar in diverse vermogens en afmetingen.

Beschikbaarheid

- Op aanvraag



OK Inox

Specificaties pagina 42

De OK Inox is een armatuur voor clean rooms waarvan de behuizing van hoogwaardig rvs is vervaardigd. Hierdoor is hij ook bestand tegen vele chemicaliën. Hij is verkrijgbaar in IP54 of IP65 in de afmetingen 60x60 en 120x30.

Beschikbaarheid

- Op aanvraag



Testaletto

De Testaletto is een bedarmatuur speciaal ontwikkeld voor de zorg. Het armatuur geeft conform de norm licht op het bed en in het armatuur is ruimte voor vele opties zoals trekschakelaar of diverse aansluitingen. Het armatuur geeft direct en indirect licht voor een prettige lichtervaring.

Beschikbaarheid

- Op aanvraag

BUITEN- VERLICHTING

Voor buitenterreinen draait het vaak om veiligheid op parkeerplaatsen, rijbanen rondom een pand of bij laaddocks. Maar buitenverlichting is ook gebouwverfraaiing en zorgt dat het object eruit springt door een mooi lichtbeeld op de gevel of in de tuin.



EMI

Specificaties pagina 43

EMI is een decoratief opbouwarmatuur om een lijneffect te creëren in hallen, nissen, portalen of gevels. Verkrijgbaar in een blade-optiek (scherpe dunne streep licht), asymmetrisch en kantelbaar tot 5 graden voor oneffen oppervlaktes. Met de blade-versie kan het een lichtpoorteffect geven. IP66, IK08.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en diverse accessoires

Koinè

Specificaties pagina 44

Koinè is een armatuur dat gebruikt kan worden voor het verlichten van grote buitenterreinen of als oriëntatieverlichting rondom een pand. Geschikt voor opzet/opschuif en standaard voorzien van extra verloopstukken waardoor hij geschikt is voor doorsnedes van 46, 60 en 76mm top.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar in diverse vermogens en optieken, IP66, IK09

LIT XS

Specificaties pagina 44

De LIT XS is een robuust bolderarmatuur om voetpaden aan te lichten of als ondersteuning bij oriëntatielicht. Dit armatuur heeft een mooie egale verdeling van het licht dat zorgt voor een sfeervolle lichtuitstraling. IP66, IK08.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar in verschillende formaten en diverse accessoires

Ermetica

Specificaties pagina 45

Ermetica is onze opbouw-galerijarmatuur. Dit armatuur is uitermate geschikt voor trappenhuisen en galerijverlichting. Verkrijgbaar in 2 maten en de grootste maat (350mm) is ook met een noodunit* te verkrijgen voor ruimtes die verplicht noodverlichting dienen te hebben. IP65, IK08.

Beschikbaarheid

- ● Verkrijgbaar in diverse afmetingen en vermogens

* Noodunit op aanvraag en alleen mogelijk in Ø350.




Aplos


Specificaties pagina 43

De Aplos-serie is verkrijgbaar als bollard en wandinbouw. Doordat de LED dieper in de behuizing ligt is er geen hinderlijke verblinding. Door de brede optiek is hij ideaal voor looppadverlichting langs een parkeerplaats. IP66, IK08.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en met diverse accessoires

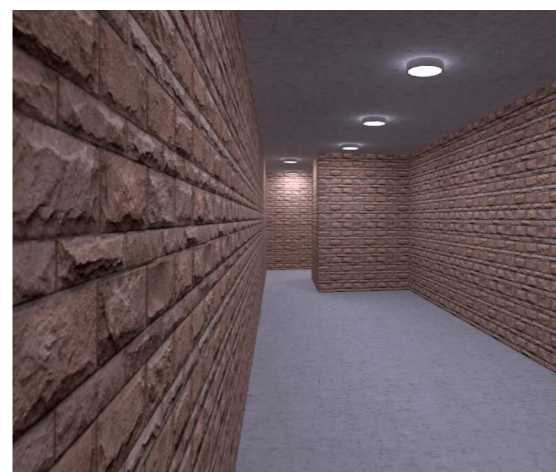

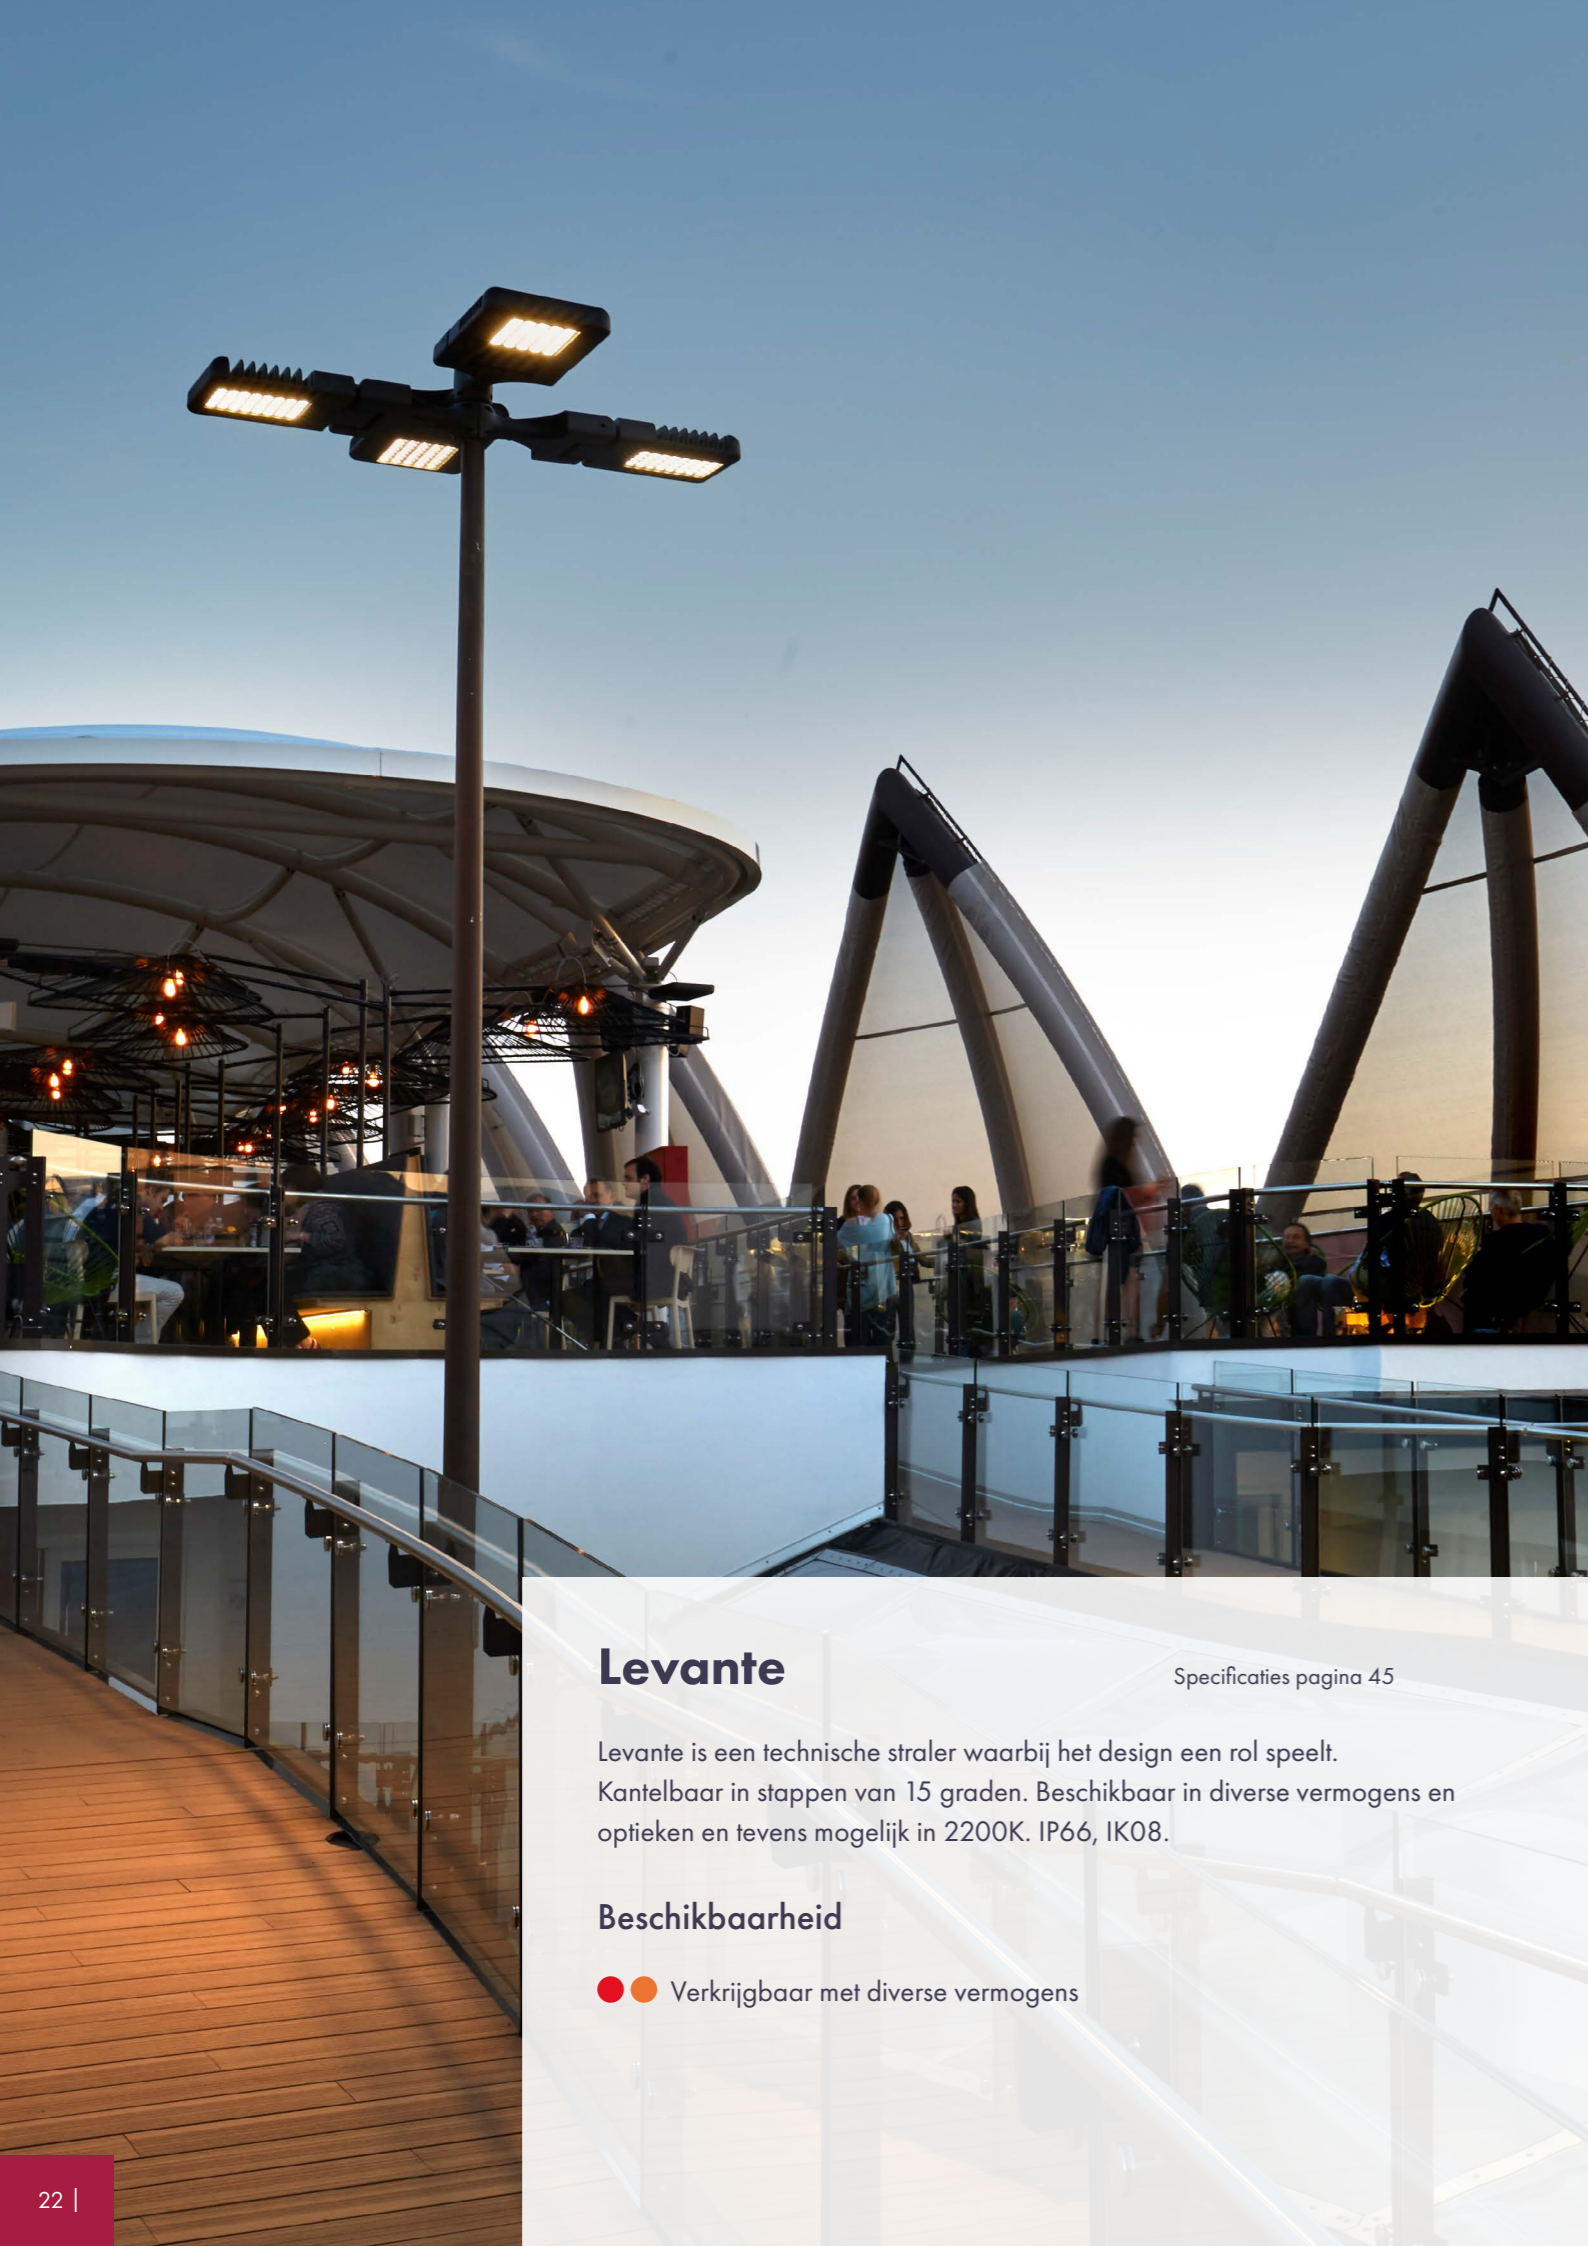


Levante

Specificaties pagina 45

Levante is een technische straler waarbij het design een rol speelt. Kantelbaar in stappen van 15 graden. Beschikbaar in diverse vermogens en optieken en tevens mogelijk in 2200K. IP66, IK08.

Beschikbaarheid

- ● Verkrijgbaar met diverse vermogens

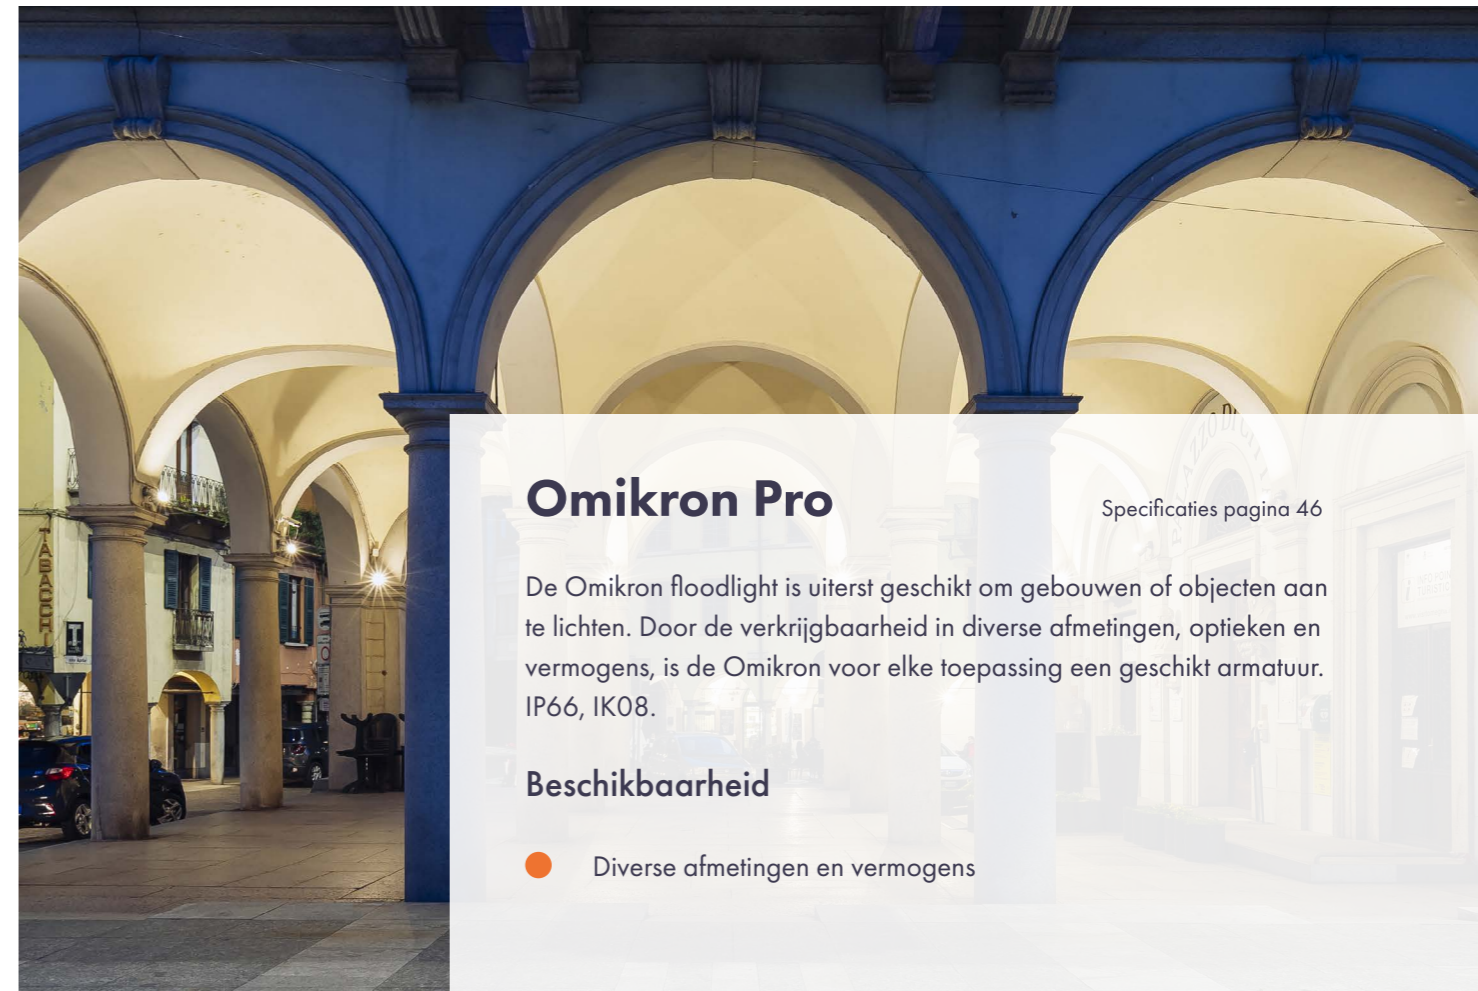

Omikron Pro

Specificaties pagina 46

De Omikron floodlight is uiterst geschikt om gebouwen of objecten aan te lichten. Door de verkrijgbaarheid in diverse afmetingen, optieken en vermogens, is de Omikron voor elke toepassing een geschikt armatuur. IP66, IK08.

Beschikbaarheid

- Diverse afmetingen en vermogens




Omikron Mini

Specificaties pagina 47

De Omikron Mini is zeer geschikt voor het aanlichten van kleinere objecten zoals bomen en standbeelden. Door de verkrijgbaarheid in diverse afmetingen, optieken en vermogens, is de Omikron Mini voor elke toepassing een geschikt armatuur. IP66, IK08.

Beschikbaarheid

- Diverse afmetingen en vermogens

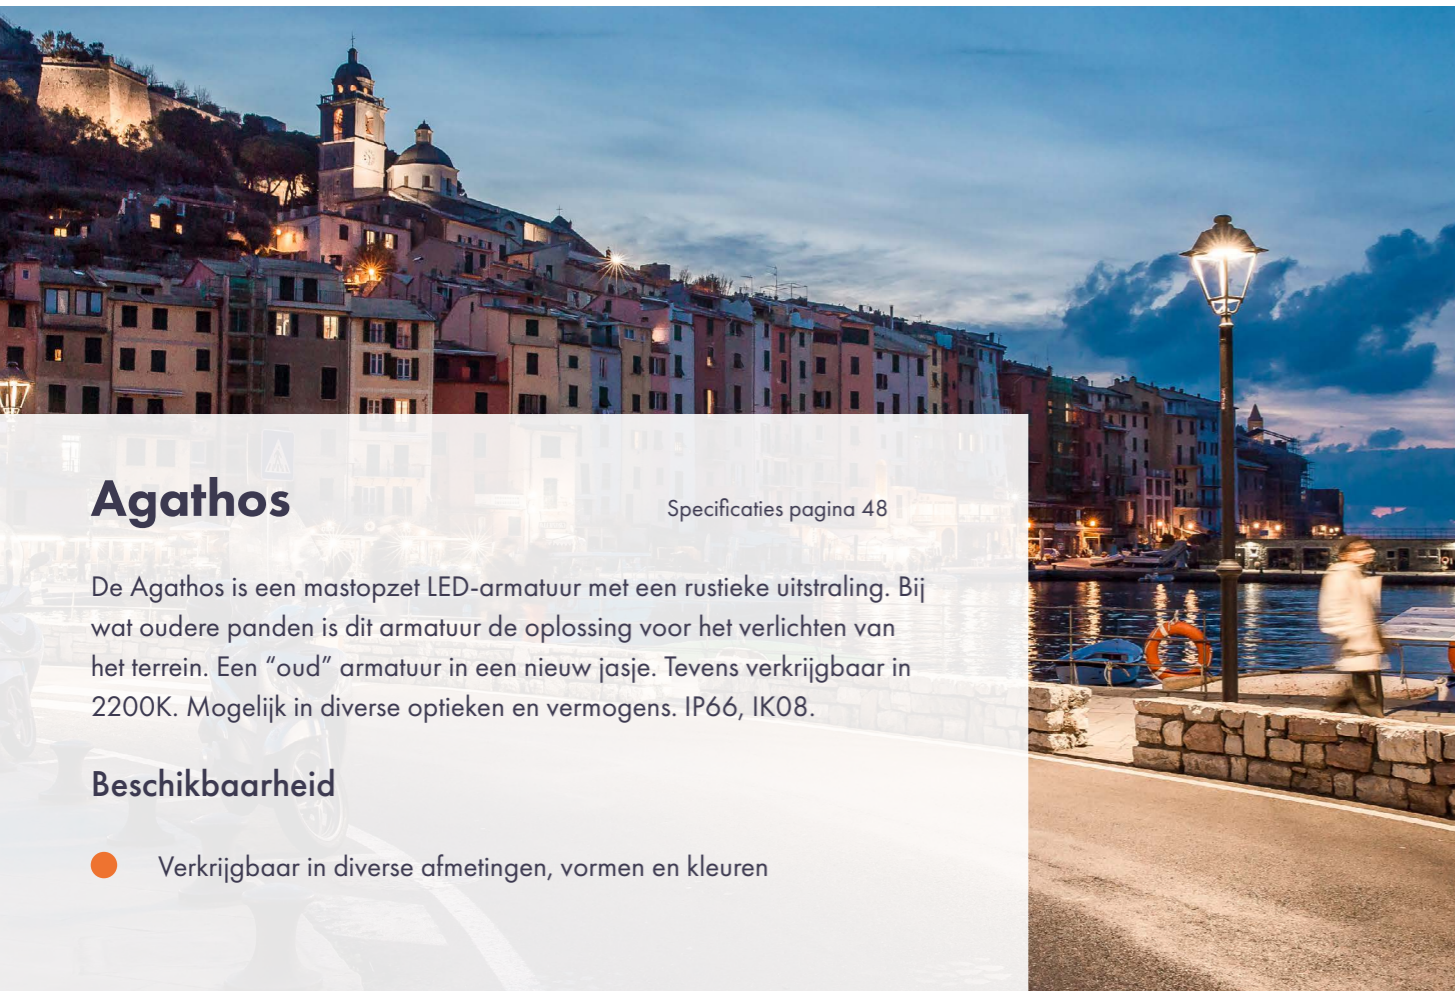

Agathos

Specificaties pagina 48

De Agathos is een mastopzet LED-armatuur met een rustieke uitstraling. Bij wat oudere panden is dit armatuur de oplossing voor het verlichten van het terrein. Een "oud" armatuur in een nieuw jasje. Tevens verkrijgbaar in 2200K. Mogelijk in diverse optieken en vermogens. IP66, IK08.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar in diverse afmetingen, vormen en kleuren




Grapho

Specificaties pagina 50

Grapho/Grapho Mini is een decoratief opbouwarmatuur om een lijneffect te creëren in hallen, nissen, portalen of om een lichtkunstwerk te creëren op muren en gevels. In diverse optieken en vermogens verkrijgbaar. IP66, IK08

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar in diverse vermogens

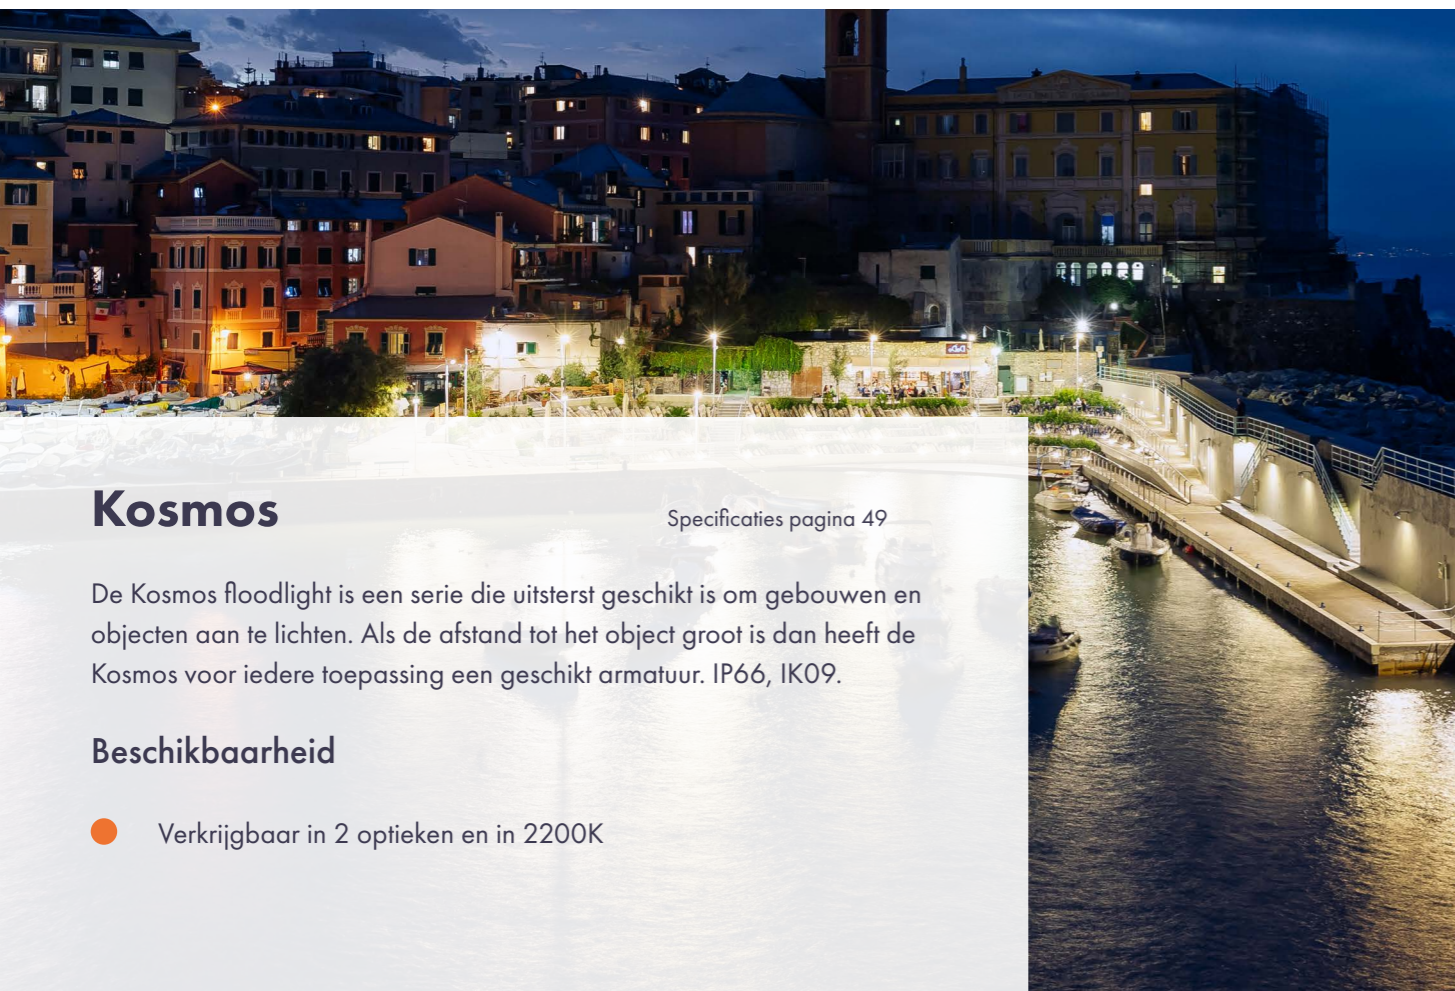


Kosmos

Specificaties pagina 49

De Kosmos floodlight is een serie die uitsterft geschikt is om gebouwen en objecten aan te lichten. Als de afstand tot het object groot is dan heeft de Kosmos voor iedere toepassing een geschikt armatuur. IP66, IK09.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar in 2 optieken en in 2200K

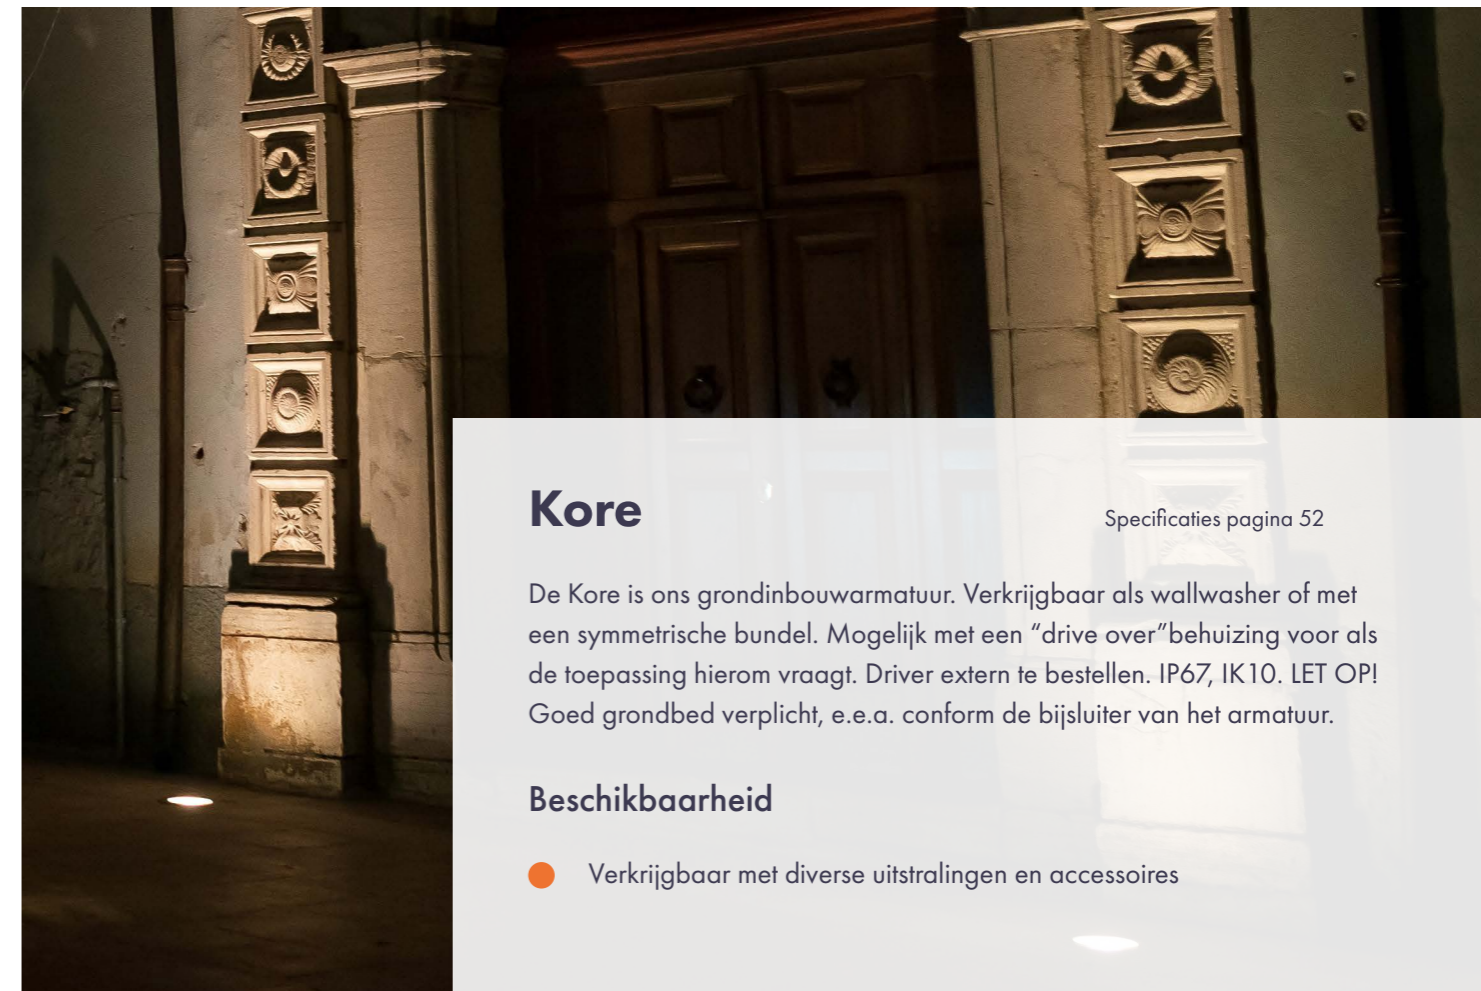


Kore

Specificaties pagina 52

De Kore is ons grondinbouwarmatuur. Verkrijgbaar als wallwasher of met een symmetrische bundel. Mogelijk met een "drive over" behuizing voor als de toepassing hierom vraagt. Driver extern te bestellen. IP67, IK10. LET OP! Goed grondbed verplicht, e.e.a. conform de bijsluit van het armatuur.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar met diverse uitstralingen en accessoires

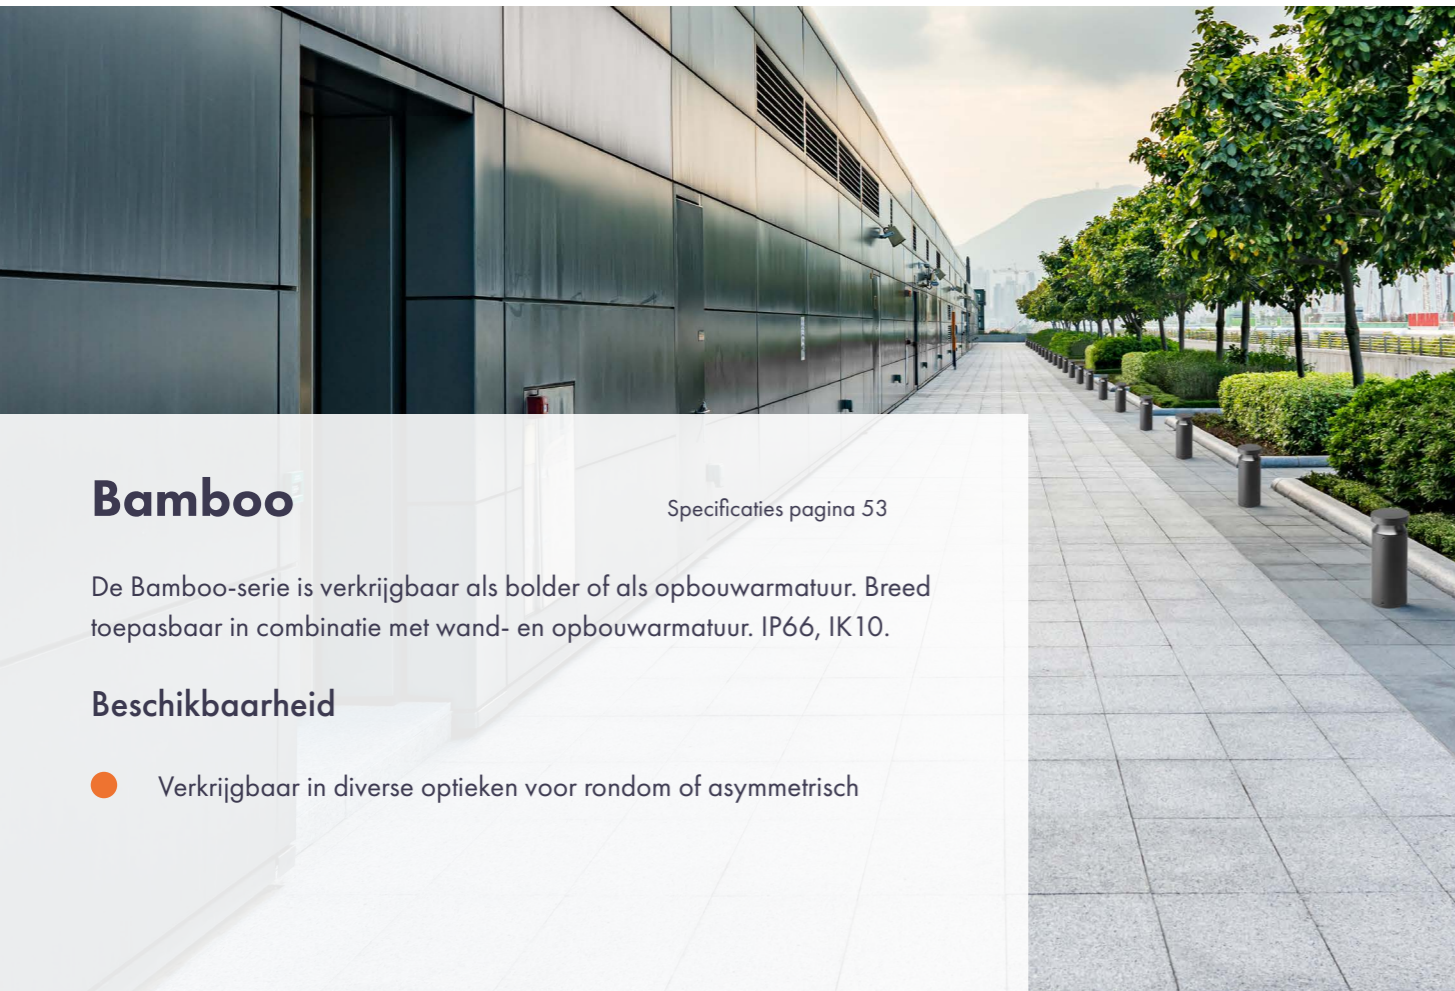


Bamboo

Specificaties pagina 53

De Bamboo-serie is verkrijgbaar als bolder of als opbouwarmatuur. Breed toepasbaar in combinatie met wand- en opbouwarmatuur. IP66, IK10.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar in diverse optieken voor rondom of asymmetrisch

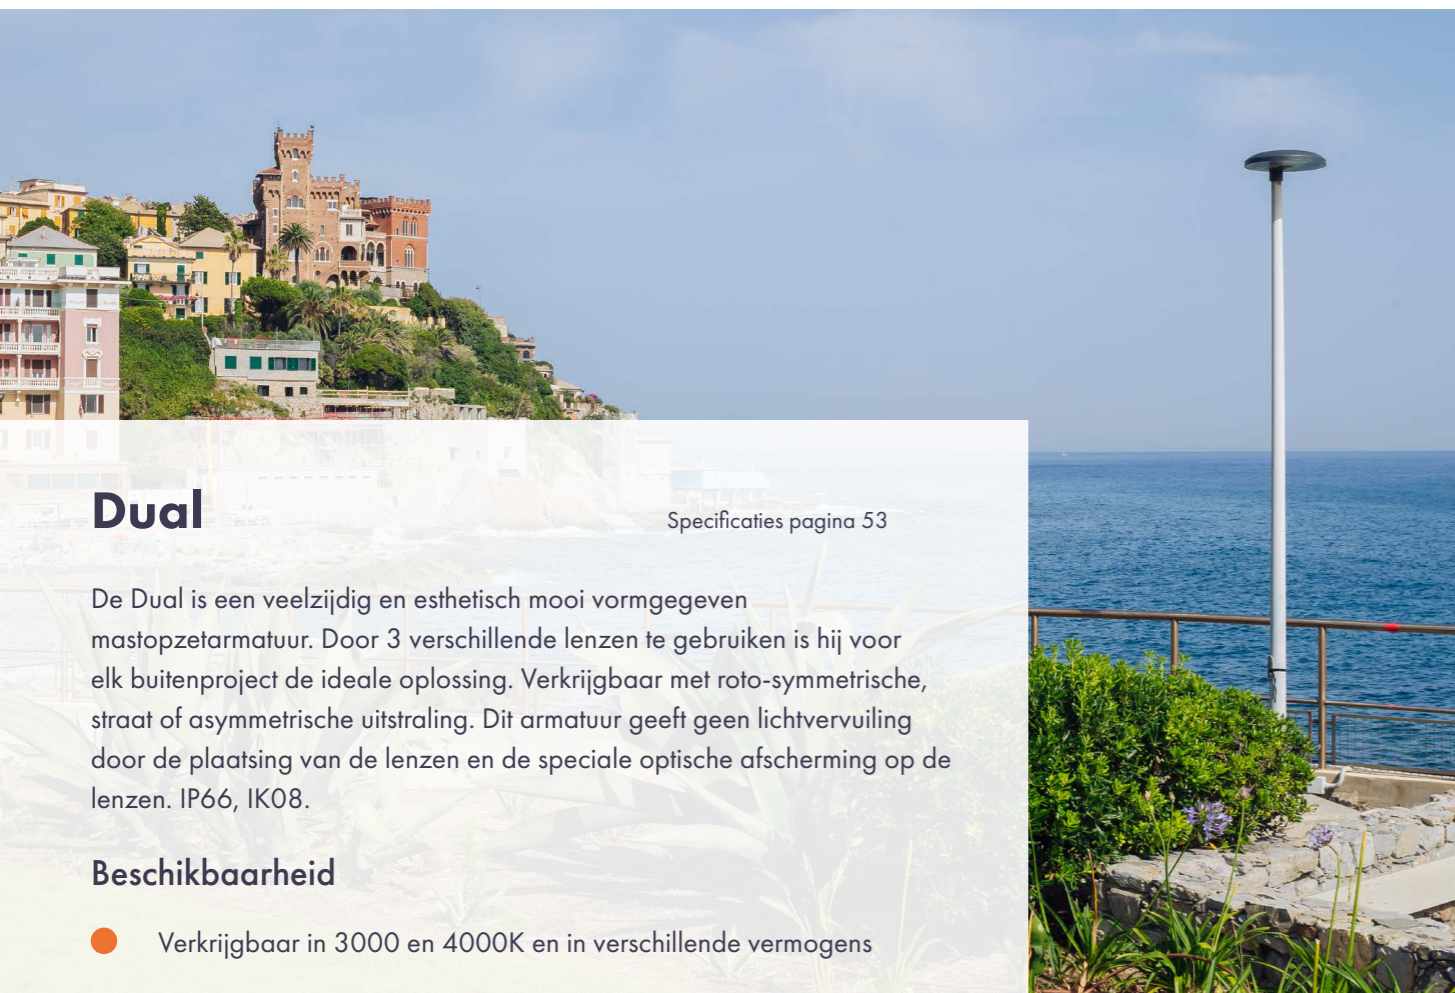


Dual

Specificaties pagina 53

De Dual is een veelzijdig en esthetisch mooi vormgegeven mastopzetarmatuur. Door 3 verschillende lenzen te gebruiken is hij voor elk buitenproject de ideale oplossing. Verkrijgbaar met roto-symmetrische, straat of asymmetrische uitstraling. Dit armatuur geeft geen lichtvervuiling door de plaatsing van de lenzen en de speciale optische afscherming op de lenzen. IP66, IK08.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar in 3000 en 4000K en in verschillende vermogens

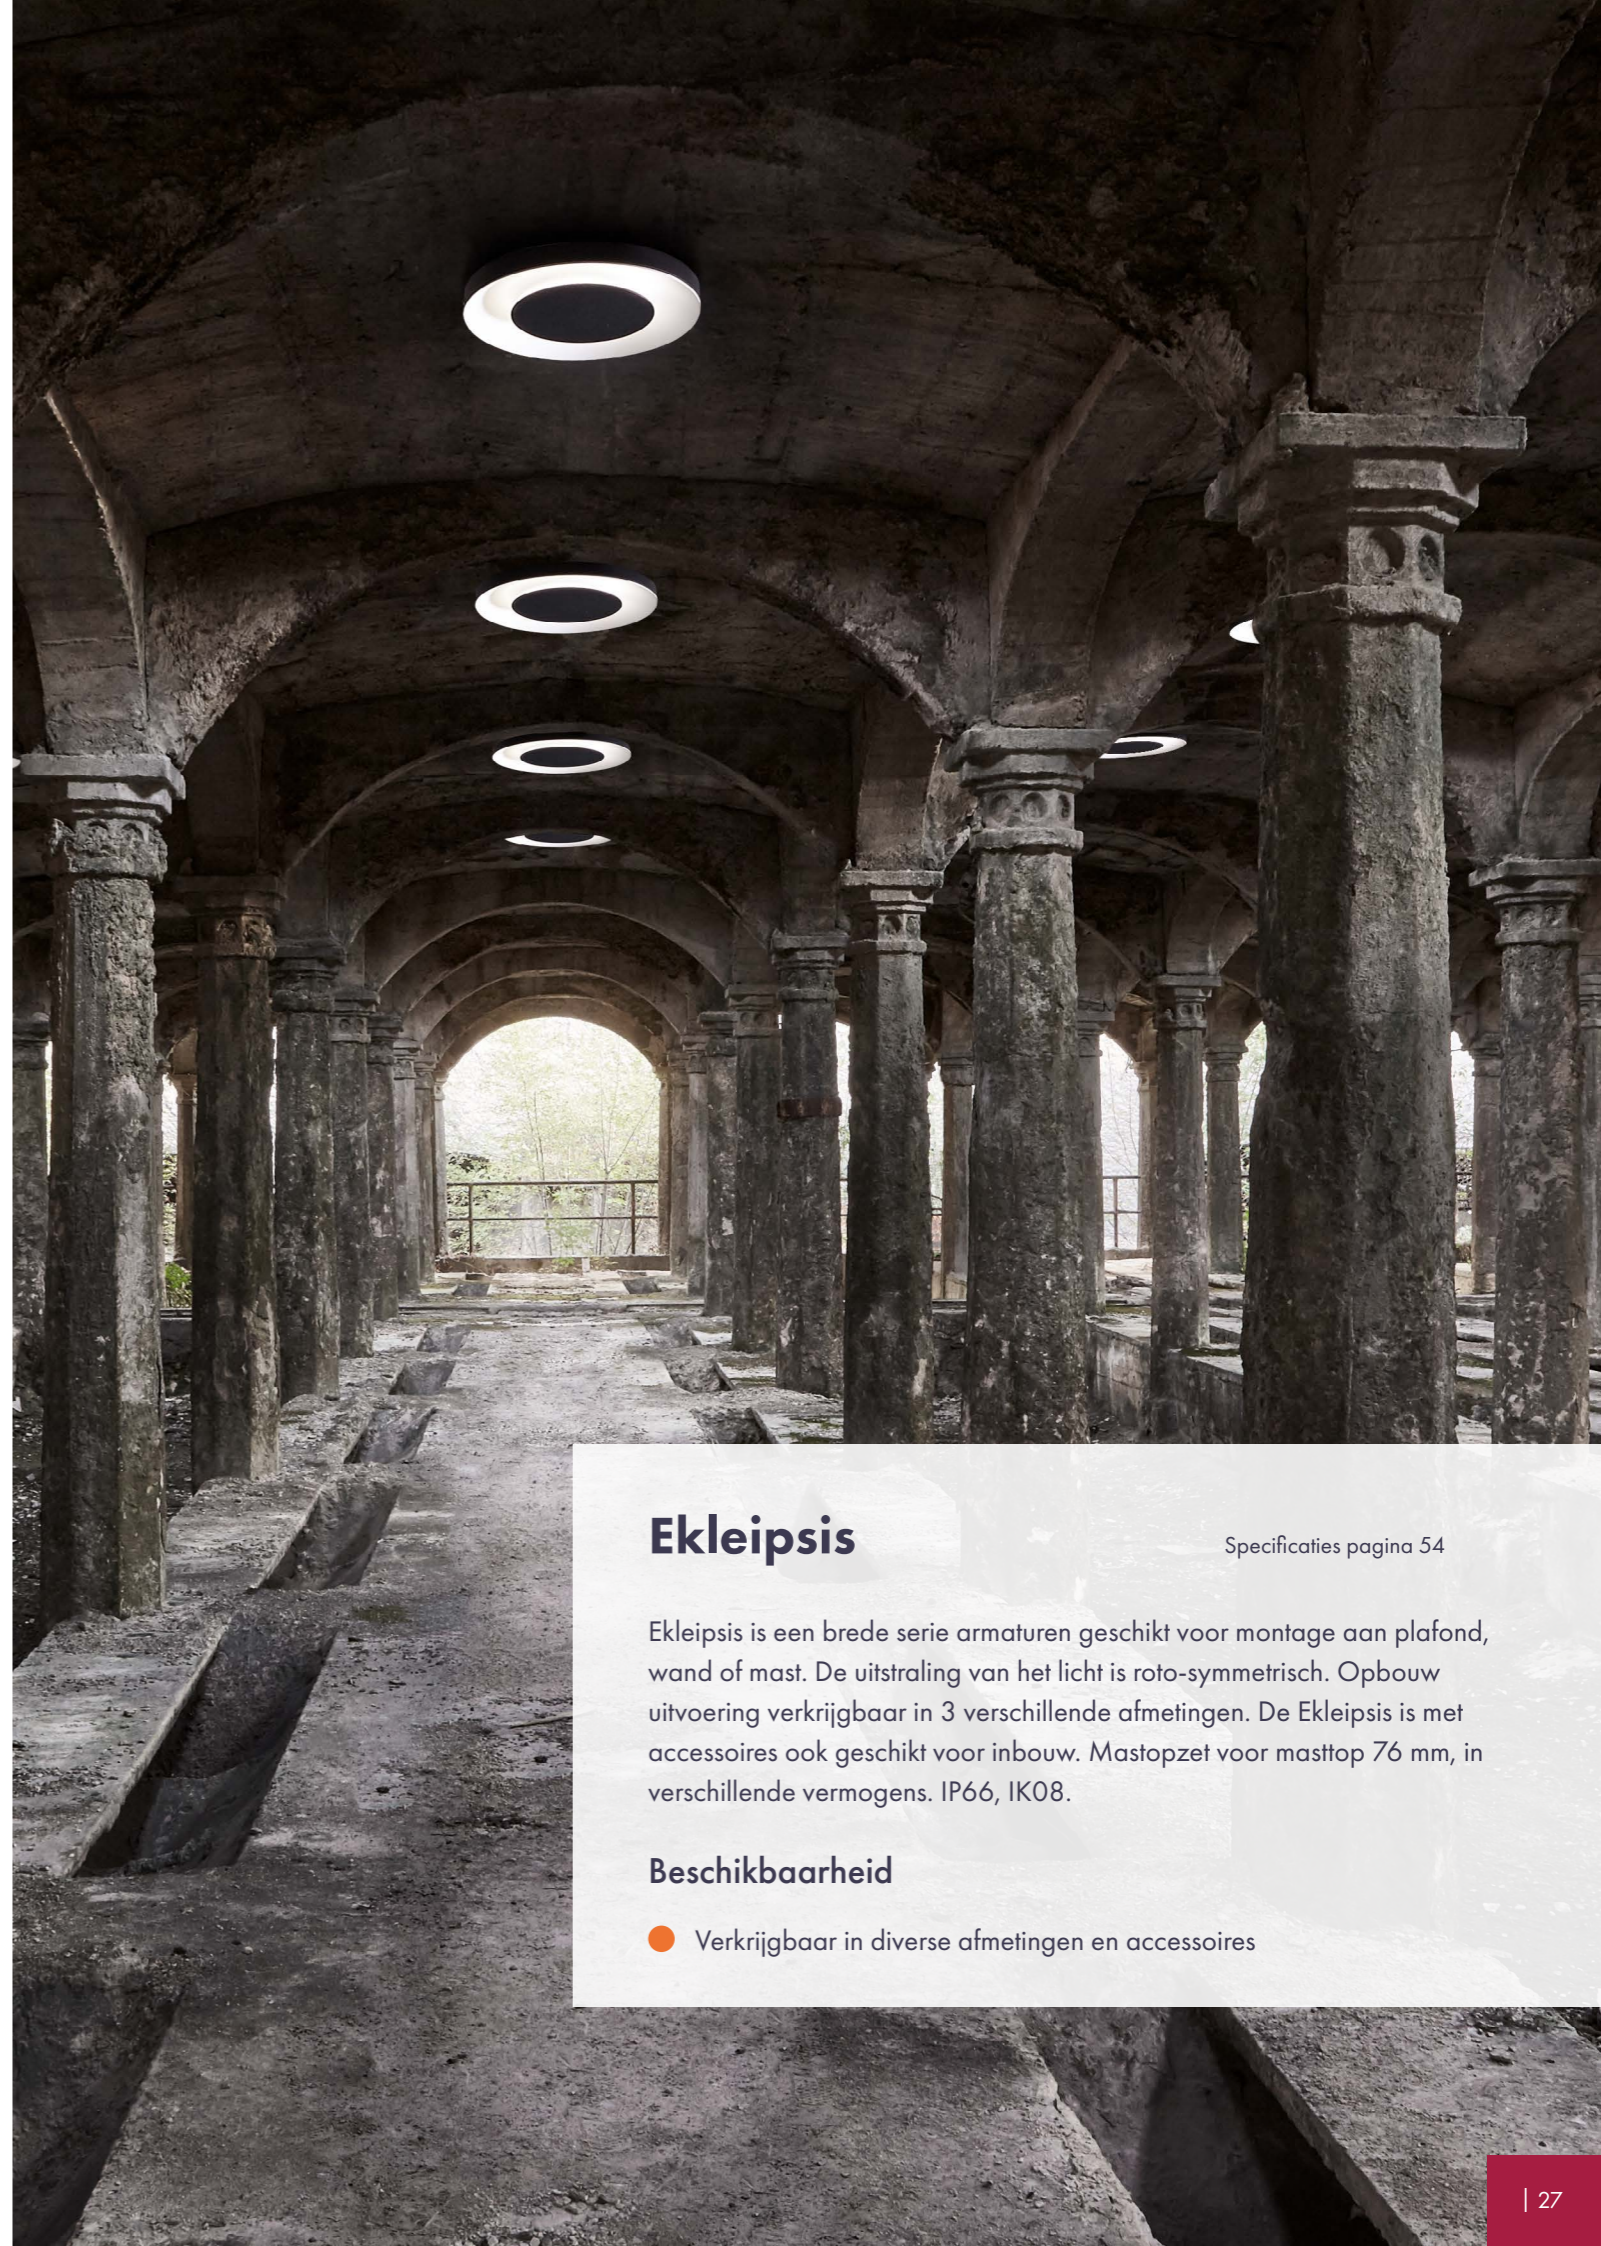

Ekleipsis

Specificaties pagina 54

Ekleipsis is een brede serie armaturen geschikt voor montage aan plafond, wand of mast. De uitstraling van het licht is roto-symmetrisch. Opbouw uitvoering verkrijgbaar in 3 verschillende afmetingen. De Ekleipsis is met accessoires ook geschikt voor inbouw. Mastopzet voor masttop 76 mm, in verschillende vermogens. IP66, IK08.

Beschikbaarheid

- Verkrijgbaar in diverse afmetingen en accessoires

Technische specificaties

KANTOORVERLICHTING

Zurigo staande bureaulamp

Artikelnummer	Afmeting	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
● 8470WW68B	370x600x1900	350	62,4	10272	3000	D/l	Wit
● 8470NW68B	370x600x1900	350	62,4	10832	4000	D/l	Wit
● 8470WW68BS	370x600x1900	350	62,4	10272	3000	D/l	Wit
● 8470NW68BS	370x600x1900	350	62,4	10832	4000	D/l	Wit

Hi-Panel (CRI90)

Artikelnummer	Afmeting	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
● 9940M53BWWE	595x595x10	1200	48	4350	3000	UGR<19	Wit
● 9940M53BNWE	595x595x10	1200	48	4580	4000	UGR<19	Wit
● 9940L53BWWE	295x1195x10	1200	48	4325	3000	UGR<19	Wit
● 9940L53BNWE	295x1195x10	1200	48	4550	4000	UGR<19	Wit

Accessoires

● KIT-SOSP9940-4	Pendelset t.b.v. HI-PANEL 595x595
● KIT-SOSP9940-2	Pendelset t.b.v. HI-PANEL 295x1195
● KIT-PLAF9940-4	Opbouwkit t.b.v. HI-PANEL 595x595
● KIT-PLAF9940-2	Opbouwkit t.b.v. HI-PANEL 295x1195

Vector round

Artikelnummer	Afmeting	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
● 97353WW0600E0B	Ø600x65	350	30	4226	3000	D/l opaal	Wit
● 97353WW0900E0B	Ø900x65	350	48,5	6869	3000	D/l opaal	Wit
● 97353WW1200E0B	Ø1200x65	350	65	9190	3000	D/l opaal	Wit
● 97363WW0600E0B	Ø600x65	350	22	3531	3000	D opaal	Wit
● 97363WW0900E0B	Ø900x65	350	36	5778	3000	D opaal	Wit
● 97363WW1200E0B	Ø1200x65	350	48	7704	3000	D opaal	Wit
● 97413WW0600E0B	Ø600x65	350	22	3531	3000	D microprisma	Wit
● 97413WW0900E0B	Ø900x65	350	36	5778	3000	D microprisma	Wit
● 97413WW1200E0B	Ø1200x65	350	48	7704	3000	D microprisma	Wit

Andere kleuren, de mos-versie, dali-versie en formaten 1500 en 1800 op aanvraag

Office Lens 2095

Artikelnummer	Afmeting	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
● 209532W0595440E0B-2	595x595x25 2L 440mm	350	21	3300	3000	80° - UGR<19	Wit
● 209532N0595440E0B-2	595x595x25 2L 440mm	350	21	3440	4000	80° - UGR<19	Wit
● 209532W11953E0B1-SP1	295x1195x25 1L 840mm	500	29,7	4440	3000	80° - UGR<19	Wit
● 209532N11953E0B1-SP1	295x1195x25 1L 840mm	500	29,7	4650	4000	80° - UGR<19	Wit

Twin

Artikelnummer	Afmeting	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Afscherming	Kleur
Twin opbouw armatuur Direct/Indirect								
● 9851WW34B	140x1218x53	350	31,2	5320	3000	80°	Opaal	Wit
● 9851NW34B	140x1518x53	350	31,2	5600	4000	80°	Opaal	Wit
● 9851WW41B	140x1518x75	350	39	6600	3000	80°	Opaal	Wit
● 9851NW41B	140x1518x75	350	39	7000	4000	80°	Opaal	Wit
Twin opbouw armatuur Direct								
● 9865WW34B	140x1218x53	350	31,2	5320	3000	80°	Opaal	Wit
● 9865NW34B	140x1518x53	350	31,2	5600	4000	80°	Opaal	Wit
● 9865WW41B	140x1518x53	350	39	6600	3000	80°	Opaal	Wit
● 9865NW41B	140x1518x53	350	39	7000	4000	80°	Opaal	Wit
Accessoires								
● 4418	Pendelset met regelaar hoogtebepaling							

Salerno

Artikelnummer	Afmeting	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Kleur
Salerno Downlight rond						
● 88823WW0170E0B0	Ø170x20	300	12,0	796	3000	Wit
● 88823WW0225E0B0	Ø225x20	300	18,0	1417	3000	Wit
● 88823WW0295E0B0	Ø295x20	500	24,0	1898	3000	Wit
Salerno Downlight vierkant						
● 88833WW0170E0B0	170x170x20	300	12,0	853	3000	Wit
● 88833WW0220E0B0	220x220x20	300	18,0	1349	3000	Wit
● 88833WW0300E0B0	300x300x20	500	24,0	1530	3000	Wit
Andere lichtkleur of DALI-versie op aanvraag						

Technische specificaties

INDUSTRIËLE VERLICHTING

M48 Area

Artikelnummer	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
M48 Area R4 QU-D PROG/DA						
06MQ1E83085AHM4	350	51,5	9245	4000	Square Wide	RAL9006
06MQ1E85085AHM4	525	77,5	13015	4000	Square Wide	RAL9006
06MQ1E80085AHM4	700	103,5	16490	4000	Square Wide	RAL9006
M48 Area R8 QU-D PROG/DA						
06MQ1L65085AHM4	525	152	25940	4000	Square Wide	RAL9006
06MQ1L60085AHM4	700	203	32795	4000K	Square Wide	RAL9006
M48 Area R12 QU-D PROG/DAL						
06MQ1Q45085AHM4	525	233,5	38495	4000	Square Wide	RAL9006
06MQ1Q40085AHM4	700	308	48485	4000	Square Wide	RAL9006

Lago WD armatuur

Artikelnummer	Afmeting	Watt	Output	Lichtkleur
6120NW25W-2	(Alt 2 lamps 18w) afmeting 136x660x90	22,5	3551	4000
6120NW25W-1	(Alt 1 lamps 36w) afmeting 86x1270x90	25,8	4687	4000
6120NW52W-2	(Alt 2 lamps 36w) afmeting 136x1270x90	49,9	7895	4000
6120NW30W-1	(Alt 1 lamps 58w) afmeting 86x1570x90	32,8	5709	4000
6120NW65W-2	(Alt 2 lamps 58w) afmeting 136x1570x90	63,9	10388	4000

Disco

Artikelnummer	Omschrijving	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling
8370NW100E-60	High Bay pendelarmatuur 60°	100	16000	4000	60°
8370NW100E-90	High Bay pendelarmatuur 90°	100	16000	4000	90°
8370NW150E-60	High Bay pendelarmatuur 60°	150	24000	4000	60°
8370NW150E-90	High Bay pendelarmatuur 90°	150	24000	4000	90°
8370NW200E-60	High Bay pendelarmatuur 60°	200	32000	4000	60°
8370NW200E-90	High Bay pendelarmatuur 90°	200	32000	4000	90°

Schemerschakeling of bewegingsensor op aanvraag

Onda

Artikelnummer	Afmeting	Watt	Output	Lichtkleur	Kleur
7120NW0615E	63x615x75	20,0	2500	4000	Grijs
7120NW1175E	63x1175x75	36,0	5200	4000	Grijs
7120NW1456E	63x1456x75	58,0	8000	4000	Grijs

Accessoires

KIT-STAF AZ	Beugels t.b.v. wandmontage
4417SP1-2	Pendelset t.b.v. Onda

Tuboluce

Artikelnummer	Afmeting	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling
Tuboluce opbouwarmatuur met industriële look						
● 7512NWETTR-600	Ø70x612	350	15,6	2708	4000	Transparant
● 7512NWETTR-1200	Ø70x1212	350	31,2	5416	4000	Transparant
● 7512NWETTR-1500	Ø70x1512	350	39	6770	4000	Transparant
● 7512NWETTR-1800	Ø70x1752	350	46,8	8124	4000	Transparant
● 7512NWETTR-2342	Ø70x2322	350	62,4	10832	4000	Transparant
● 7512NWE TOP-600	Ø70x612	350	15,6	2708	4000	Opaal
● 7512NWE TOP-1200	Ø70x1212	350	31,2	5416	4000	Opaal
● 7512NWE TOP-1500	Ø70x1512	350	39	6770	4000	Opaal
● 7512NWE TOP-1800	Ø70x1752	350	46,8	8124	4000	Opaal
● 7512NWE TOP-2342	Ø70x2322	350	62,4	10832	4000	Opaal
Accessoires						
● 7516	Set rvs clips					
● 4417SP1-2	Pendelset voor de Tuboluce					

Newton

Artikelnummer	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
Newton A-D 9 CL2 Asymmetrical						
● 06NW0A9307CHM4	350	39,5	6345	4000	AS	Sablé 100
● 06NW0A9507CHM4	525	59,5	9000	4000	AS	Sablé 100
● 06NW0A9007CHM4	700	79,5	12730	4000	AS	Sablé 100
Newton S-D 18 CL2 Symmetrical						
● 06NW0B8305CHM4	350	78,5	11525	4000	S	Sablé 100
● 06NW0B8505CHM4	525	118	18125	4000	S	Sablé 100
● 06NW0B8005CHM4	700	155,5	23265	4000	S	Sablé 100

Technische specificaties

RETAIL/ HOSPITALITY

Lean serie

	Artikelnummer	Omschrijving	mA	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
●	19M****	Lean DL Mini	300-900	930	15, 20, 30, 50°	Wit
●	19M****	Lean DL Mini	300-900	940	15, 20, 30, 50°	Wit
●	19K****	Lean DL cob 1206	300-1050	930	10, 24, 30, 50°	Wit
●	19K****	Lean DL cob 1212	300-1050	940	20, 40, 60°	Wit
●	19K****	Lean DL cob 1212	300-1400	930	20, 40, 60°	Wit

Graag bij bestelling opgeven welk mA en welke bundel u nodig heeft, dit heeft geen prijsconsequentie

Vector lens

	Artikelnummer	Afmeting	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
●	980621WW0285E0B	50x285x69	200	7,7	1400	3000	80°	Wit
●	980621WW0565E0B	50x565x69	200	15,4	2800	3000	80°	Wit
●	980621WW0845E0B	50x845x69	200	23,1	4200	3000	80°	Wit
●	980621WW1125E0B	50x1125x69	200	30,8	5600	3000	80°	Wit

Accessoires

●	4417SP1-2	Pendelset 2x staaldraad L=2mtr met rozet
●	4406	Voedingsset met 2 meter transparante kabel en rozet

Met trackadapter

●		Vector-armatuur voorzien van GA-adapter t.b.v. Nordic track
---	--	---

Meteor

	Artikelnummer	Omschrijving	mA	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
●	150****	Meteor cob 1206	300-1050	930	10, 24, 30, 50°	Wit
●	150****	Meteor cob 1206	300-1050	940	10, 24, 30, 50°	Wit
●	150****	Meteor cob 1212	300-1050	930	20, 40, 60°	Wit
●	150****	Meteor cob 1212	300-1400	930	20, 40, 60°	Wit
●	150****	Meteor cob 1212	300-1400	940	20, 40, 60°	Wit

Meerdere vermogens en bundels mogelijk zonder prijsverschil. Staat uw bundel of vermogen er niet bij, neem dan contact met ons op

Cafeteria

	Artikelnummer	Omschrijving	mA	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
●	153****	GA-016 Cafeteria track spot	300-1050	930	15, 20, 30 en 50°	Zwart
●	153****	GA-016 Cafeteria track spot	300-1050	930	15, 20, 30 en 50°	Wit
●	153****	GA-016 Cafeteria track spot	300-1050	930	15, 20, 30 en 50°	Grijs

Mogelijk met Philips Premium white LED voor 40% meer rendement. Meerprijs van €6,90 bruto per armatuur. Graag bij bestelling opgeven welk mA en welke bundel u nodig heeft, dit heeft geen prijsconsequentie

Sofia

	Artikelnummer	Omschrijving	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
●	5150109W21B	Klassieklook pendelarmatuur	39	3067	3000	24°	Wit
●	5150109N21B	Klassieklook pendelarmatuur	39	3032	3000	30°	Wit
●	5150109W31B	Klassieklook pendelarmatuur	39	3048	3000	50°	Wit
●	5150109N31B	Klassieklook pendelarmatuur	39	3274	4000	24°	Wit
●	5150109W51B	Klassieklook pendelarmatuur	39	3236	4000	30°	Wit
●	5150109N51B	Klassieklook pendelarmatuur	39	3253	4000	50°	Wit

DALI op aanvraag

Global Track

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur
XTS4100-2	Opbouw 3-fase spanningsrail 1000 mm	Zwart
XTS4100-3	Opbouw 3-fase spanningsrail 1000 mm	Wit
XTS4200-1	Opbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm	Alu
XTS4200-2	Opbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm	Zwart
XTS4200-3	Opbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm	Wit
XTS4300-1	Opbouw 3-fase spanningsrail 3000 mm	Alu
XTS4300-2	Opbouw 3-fase spanningsrail 3000 mm	Zwart
XTS4300-3	Opbouw 3-fase spanningsrail 3000 mm	Wit
XTS4400-1	Opbouw 3-fase spanningsrail 4000 mm	Alu
XTS4400-2	Opbouw 3-fase spanningsrail 4000 mm	Zwart
XTS4400-3	Opbouw 3-fase spanningsrail 4000 mm	Wit
Inbouw 3-fase spanningsrail		
XTSF4100-2	Inbouw 3-fase spanningsrail 1000 mm	Zwart
XTSF4100-3	Inbouw 3-fase spanningsrail 1000 mm	Wit
XTSF4200-2	Inbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm	Zwart
XTSF4200-3	Inbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm	Wit
XTSF4300-2	Inbouw 3-fase spanningsrail 3000 mm	Zwart
XTSF4300-3	Inbouw 3-fase spanningsrail 3000 mm	Wit
Accessoires 3-fase spanningsrail		
XTS11-2	Voeding 3-fase	Zwart
XTS11-3	Voeding 3-fase	Wit
XTS12-2	Voeding 3-fase	Zwart
XTS12-3	Voeding 3-fase	Wit

XTS14-2	Voeding 3-fase middenstuk	Zwart
XTS14-3	Voeding 3-fase middenstuk	Wit
XTS21-2	Koppelstuk 3-fase	Zwart
XTS21-3	Koppelstuk 3-fase	Wit
XTS23-2	Hoekstuk flexibel 3-fase	Zwart
XTS23-3	Hoekstuk flexibel 3-fase	Wit
XTS24-2	Hoekstuk verstelbaar 3-fase	Zwart
XTS24-3	Hoekstuk verstelbaar 3-fase	Wit
XTS34-2	Hoekstuk 3-fase	Zwart
XTS34-3	Hoekstuk 3-fase	Wit
XTS35-2	Hoekstuk 3-fase	Zwart
XTS35-3	Hoekstuk 3-fase	Wit
XTS36-2	T-stuk 3-fase	Zwart
XTS36-3	T-stuk 3-fase	Wit
XTS37-2	T-stuk 3-fase	Zwart
XTS37-3	T-stuk 3-fase	Wit
XTS38-2	Kruisstuk 3-fase	Zwart
XTS38-3	Kruisstuk 3-fase	Wit
XTS39-2	T-stuk 3-fase	Zwart
XTS39-3	T-stuk 3-fase	Wit
XTS40-2	T-stuk 3-fase	Zwart
XTS40-3	T-stuk 3-fase	Wit
XTS41-2	Eindkapje	Zwart
XTS41-3	Eindkapje	Wit

Overige accessoires (pendelset, opbouwpoint etc.) op aanvraag. Ook verkrijgbaar in grijs en DALI-uitvoering.

Cardanische spots

Artikelnummer	Omschrijving	mA	Uitstraling
First single			
● 10A****	First Single DL enkv cardanisch	300-1050	10, 24, 30 of 50°
● 10A****	First Single DL enkv cardanisch	300-1400	20, 40 of 60°
First duo			
● 10B****	First Duo DL 2-V cardanisch	300-1050	10, 24, 30 of 50°
● 10B****	First Duo DL 2-V cardanisch	300-1400	20, 40 of 60°
First trio			
● 10C****	First Trio DL 3-V cardanisch	300-1050	10, 24, 30 of 50°
● 10C****	First Trio DL 3-V cardanisch	300-1400	20, 40 of 60°

Technische specificaties

ZORG

OK IP Opbouw cleanroom armatuur

Artikelnummer	Afmeting	IP	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Afscherming	Kleur
● 4839WW1200E0B2	300x1200x96	IP65	350	31,2	5136	3000	Gesatineerd mat glas	Wit
● 4839NW1200E0B2	300x1200x96	IP65	350	31,2	5416	4000	Gesatineerd mat glas	Wit
● 4839WW0600E0B4	600x600x96	IP65	350	31,2	5136	3000	Gesatineerd mat glas	Wit
● 4839NW0600E0B4	600x600x96	IP65	350	31,2	5416	4000	Gesatineerd mat glas	Wit
● 4812WW1200E0B2	300x1200x96	IP54	350	31,2	5136	3000	Gesatineerd mat glas	Wit
● 4812NW1200E0B2	300x1200x96	IP54	350	31,2	5416	4000	Gesatineerd mat glas	Wit
● 4812WW0600E0B4	600x600x96	IP54	350	31,2	5136	3000	Gesatineerd mat glas	Wit
● 4812NW0600E0B4	600x600x96	IP54	350	31,2	5416	4000	Gesatineerd mat glas	Wit

600 IP65 inbouw cleanroom armatuur

Artikelnummer	Afmeting	IP	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Afscherming	Kleur
● 6038WW37B-4	600x600x110	IP65	350	31,2	5136	3000	Gesatineerd mat glas	Wit
● 6038NW37B-4	600x600x110	IP65	350	31,2	5416	4000	Gesatineerd mat glas	Wit

OK inox IP65 opb armatuur met rvs-behuizing

Artikelnummer	Afmeting	IP	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Afscherming
● 4841WW1200E0B-2	300x1200x96	IP65	350	31,2	5136	3000	Gesatineerd mat glas
● 4841NW1200E0B-2	300x1200x96	IP65	350	31,2	5416	4000	Gesatineerd mat glas
● 4841WW0600E0B-4	600x600x96	IP65	350	31,2	5136	3000	Gesatineerd mat glas
● 4841NW0600E0B-4	600x600x96	IP65	350	31,2	5416	4000	Gesatineerd mat glas
● 4838WW1200E0B2	300x1200x96	IP54	350	31,2	5136	3000	Gesatineerd mat glas
● 4838NW1200E0B2	300x1200x96	IP54	350	31,2	5416	4000	Gesatineerd mat glas
● 4838WW0600E0B4	600x600x96	IP54	350	31,2	5136	3000	Gesatineerd mat glas
● 4838NW0600E0B4	600x600x96	IP54	350	31,2	5416	4000	Gesatineerd mat glas

Technische specificaties

BUITENVERLICHTING

Aplos

Artikelnummer	Omschrijving	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
● 06AP1A84047A	Wall	500	7,5	290	4000	AS-D	RAL9006
● 06AP1A84947A	Wall	500	7,5	265	3000	AS-D	RAL9006
● 06AP1A84047AV	Wall DALI (externe driver)	500	7,5	290	4000	AS-D	RAL9006
● 06AP1A84947AV	Wall DALI (externe driver)	500	7,5	265	3000	AS-D	RAL9006
● 06AP2A84047A	Bollard 1000mm	500	7,5	290	4000	AS-D	RAL9006
● 06AP2A84947A	Bollard 1000mm	500	7,5	265	3000	AS-D	RAL9006

Accessoires

● 06LX900X0	B176- DALI driver IP20 voor 1 Aplos, 24V, 16W
● 06AP901X0	M1 - IP68 kabelverbinder 2P CLIII-DALI

EMI

Artikelnummer	Omschrijving	Volt	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
● 06EM1A13058A	Emi Blade	230	4,7	160	4000	PMMA lens	RAL9006
● 06EM1A13958A	Emi Blade	230	4,7	150	3000	PMMA lens	RAL9006
● 06EM2A13059A	Emi AD	230	4,7	160	4000	PMMA lens	RAL9006
● 06EM2A13959A	Emi AD	230	4,7	150	3000	PMMA lens	RAL9006

Accessoires

● 06GC902X0	B165 - IP68 kabelverbinder 2P
-------------	-------------------------------

Koinè

Artikelnummer	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
Koinè Small						
01KO1B221018AHM4	210	12	1755	4000	ME-05	Straat (Asymmetrisch wide) RAL9006
01KO1B230018AHM4	300	16	2480	4000	ME-05	Straat (Asymmetrisch wide) RAL9006
01KO1B242018AHM4	420	22	3405	4000	ME-05	Straat (Asymmetrisch wide) RAL9006
01KO1B260018AHM4	600	31	4700	4000	ME-05	Straat (Asymmetrisch wide) RAL9006
01KO1C448018AHM4	420	43	6755	4000	ME-05	Straat (Asymmetrisch wide) RAL9006

Koinè Medium

01KO3D648014AHM4	480	71	11400	4000	ST-02	Straat (Asymmetrisch wide) RAL9006
01KO3D654014AHM4	540	80	12610	4000	ST-02	Straat (Asymmetrisch wide) RAL9006
01KO3D660014AHM4	600	89	13800	4000	ST-02	Straat (Asymmetrisch wide) RAL9006
01KO3D666014AHM4	660	98	14995	4000	ST-02	Straat (Asymmetrisch wide) RAL9006
01KO3D672014AHM4	720	108	16150	4000	ST-02	Straat (Asymmetrisch wide) RAL9006

LIT XS

Artikelnummer	Afmeting	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
06LX2A20C5C	Bollard 500mm	700	8	685	4000	AS-D	Sablé Noir
06LX3A20C5C	Bollard 1000mm	700	8	685	4000	AS-D	Sablé Noir

Accessoires

06LT931J0	B168 - Grondanker M6x200					
06KS918C0	B137 - 2-polige kabelverbinder IP68					

Ermetica

Artikelnummer	Afmeting	Watt	Output	Lichtkleur
9550WW20B-280	Ermetica opbouw armatuur Ø280x71	20	1800	3000
9550NW20B-280	Ermetica opbouw armatuur Ø280x71	20	1800	4000
9550WW24B-350	Ermetica opbouw armatuur Ø350x81	24	2400	3000
9550NW24B-350	Ermetica opbouw armatuur Ø350x81	24	2400	4000

Nood op aanvraag en alleen mogelijk in de 350 doorsnede

Levante

Artikelnummer	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
Levante Flood Small						
06LV3B2004CHM3	700	27	3470	4000	RS-C	Sablé noir
06LV3B2007CHM3	700	27	3740	4000	AS-D	Sablé noir
06LV3B8004CHM3	700	40,5	5150	4000	RS-C	Sablé noir
06LV3B8007CHM3	700	40,5	5150	4000	AS-D	Sablé noir

Levante Flood Medium

06LV6C40037CHM3	700	52,5	7275	4000	LT-06	Sablé noir
06LV6C40038CHM3	700	52,5	7572	4000	LR-20	Sablé noir
06LV6D60037CHM3	700	78	10855	4000	LT-06	Sablé noir
06LV6D60038CHM3	700	78	10855	4000	LR-20	Sablé noir
06LV6E80037CHM3	700	103,5	14295	4000	LT-6	Sablé noir
06LV6E80038CHM3	700	103,5	14295	4000	LR-20	Sablé noir


Omikron Pro

Artikelnummer	Omschrijving	LED	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
06OM6B600C3AHL	Flood	L4	700	36	3480	4000	U-C6G	RAL9006
06OM6B600B8AHL	Flood	L4	700	35	3970	4000	C11G	RAL9006
06OM6B600B9AHL	Flood	L4	700	35	3970	4000	M25G	RAL9006
06OM6B600C0AHL	Flood	L4	700	35	3970	4000	D40G	RAL9006
06OM6B600C4AHL	Flood	L4	700	35	3970	4000	U-D90G	RAL9006
06OM6B630C3AHL	Flood	L4	350	19	1980	4000	U-C6G	RAL9006
06OM6B630B8AHL	Flood	L4	350	19	1980	4000	C11G	RAL9006
06OM6B630B9AHL	Flood	L4	350	19	1980	4000	M25G	RAL9006
06OM6B630C0AHL	Flood	L4	350	19	1980	4000	D40G	RAL9006
06OM6B630C4AHL	Flood	L4	350	19	1980	4000	U-D90G	RAL9006

Accessoires

06OM901C0	B135 - Grondpin
06KS909C0	B89 - 4-polige kabelverbinder IP68

Andere lichtkleur en vermogens op aanvraag verkrijgbaar

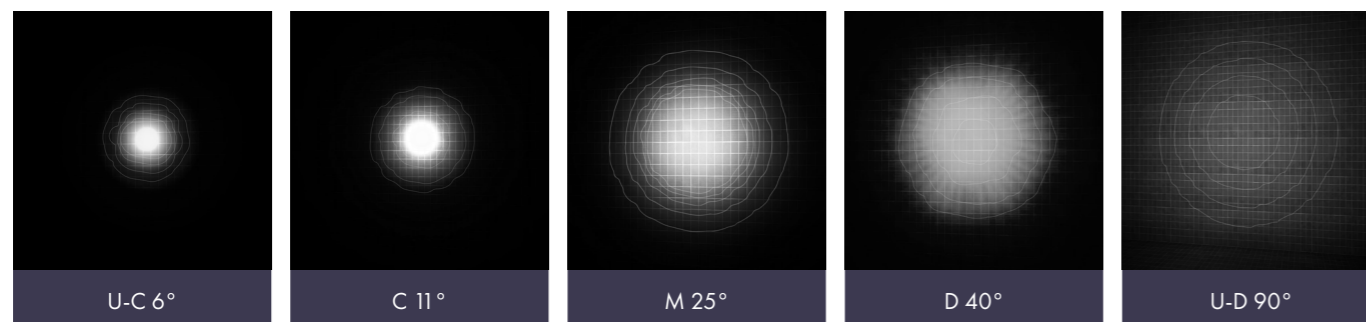


Omikron Mini

Artikelnummer	Omschrijving	Volt	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
06OM4A130C4A	Flood	230	7,8	235	4000	U-D90G	RAL9006
06OM4A130A9A	Flood	230	7,8	235	4000	M25G	RAL9006
06OM4A130A8A	Flood	230	7,8	235	4000	C10G	RAL9006
06OM4A130C5A	Flood	230	4,8	85	4000	Blade	RAL9006
06OM5A130C4A	Bollard 500mm	230	7,8	235	4000	U-D90G	RAL9006
06OM5A130A9A	Bollard 500mm	230	7,8	235	4000	M25G	RAL9006

Accessoires

06GC902X0	B165 - 2-polige kabelverbinder IP68
06AK957B0	I2 - Grondpin

Andere lichtkleur en vermogens op aanvraag verkrijgbaar

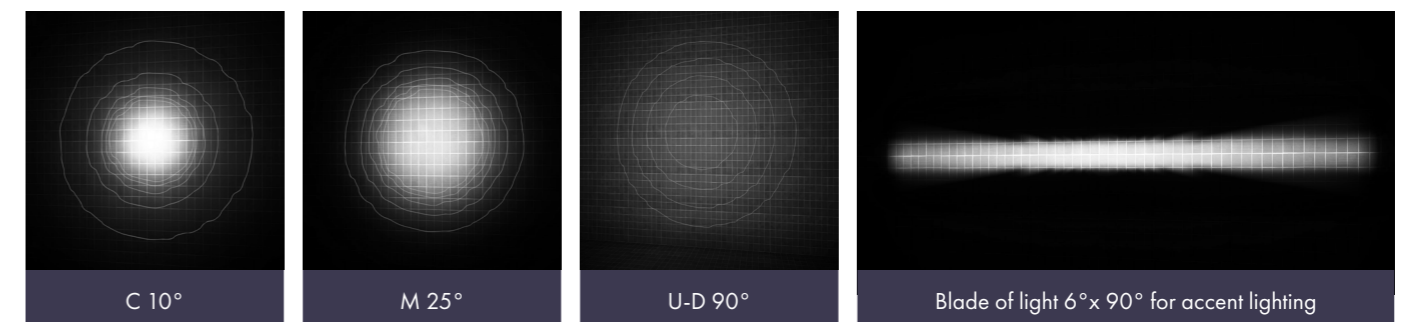

Agathos TP

Artikelnummer	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
01AG1B23035CHM4	350	13	1690	4000	RS-01 Roto-symmetrisch	Sablé Noir
01AG1B23037CHM4	350	13	1690	4000	LT-06 Asymmetrisch straat	Sablé Noir
01AG1B25035CHM4	525	20	2405	4000	RS-01 Roto-symmetrisch	Sablé Noir
01AG1B25037CHM4	525	20	2405	4000	LT-06 Asymmetrisch straat	Sablé Noir
01AG1B20035CHM4	700	27	3040	4000	RS-01 Roto-symmetrisch	Sablé Noir
01AG1B20037CHM4	700	27	3040	4000	LT-06 Asymmetrisch straat	Sablé Noir
01AG1C43035CHM4	350	26,5	3445	4000	RS-01 Roto-symmetrisch	Sablé Noir
01AG1C43037CHM4	350	26,5	3445	4000	LT-06 Asymmetrisch straat	Sablé Noir
01AG1C45035CHM4	525	39,5	4865	4000	RS-01 Roto-symmetrisch	Sablé Noir
01AG1C45037CHM4	525	39,5	4865	4000	LT-06 Asymmetrisch straat	Sablé Noir
01AG1C40035CHM4	700	52,5	6145	4000	RS-01 Roto-symmetrisch	Sablé Noir
01AG1C40037CHM4	700	52,5	6145	4000	LT-06 Asymmetrisch straat	Sablé Noir


Op aanvraag ook mogelijk in 2200K en 3000K en met andere optieken.

Kosmos


Artikelnummer	Omschrijving	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
06KS5B20037CHM4	Flood Small	700	27	3585	4000	LT-06 Asymmetrisch	Sablé Noir
06KS5B20042CHM4	Flood Small	700	27	3585	4000	LR-20 Symmetrisch	Sablé Noir
06KS6C40037CHM4	Flood Medium	700	52,5	7235	4000	LT-06 Asymmetrisch	Sablé Noir
06KS6C40042CHM4	Flood Medium	700	52,5	7235	4000	LR-20 Symmetrisch	Sablé Noir
06KS6D60037CHM4	Flood Medium	700	78	10720	4000	LT-06 Asymmetrisch	Sablé Noir
06KS6D60042CHM4	Flood Medium	700	78	10720	4000	LR-20 Symmetrisch	Sablé Noir

Accessoires

06KS916C0	B78 - Bevestigingsset voor mast ø 60-76mm						Sablé Noir
06KS917C0	B97 - Bevestigingsset voor mast 102 mm						Sablé Noir



LR-20

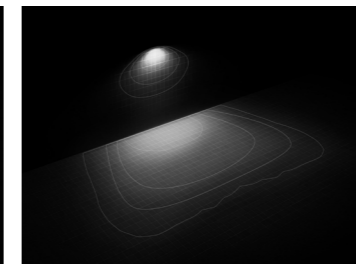


LT-06

Grapho


Artikelnummer	Omschrijving	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
Grapho							
06GR2A40045A	Grapho-2	640	9	345	4000	Blade	RAL9006
06GR2A40046A	Grapho-2	640	9	345	4000	Spot	RAL9006
06GR2A40047A	Grapho-2	640	9	345	4000	Wide	RAL9006
06GR4A80045A	Grapho-4	640	17,5	675	4000	Blade	RAL9006
06GR4A80047A	Grapho-4	640	17,5	675	4000	Wide	RAL9006
06GR4A80048A	Grapho-4	640	17,5	675	4000	Blade/Spot	RAL9006
06GR4A80055A	Grapho-4	640	17,5	675	4000	Ultra wide	RAL9006
Grapho mini							
06GR6A20045A	Grapho Mini 1	650	4,5	175	4000	Blade	RAL9006
06GR6A20046A	Grapho Mini 1	650	4,5	175	4000	Spot	RAL9006
06GR6A20047A	Grapho Mini 1	650	4,5	175	4000	Wide	RAL9006
06GR6A20055A	Grapho Mini 1	650	4,5	175	4000	Ultra wide	RAL9006
06GR7A40048A	Grapho Mini 2	650	9	355	4000	Blade/Spot	RAL9006
06GR7A40049A	Grapho Mini 2	650	9	355	4000	Blade/Ultra wide	RAL9006
06GR7A40055A	Grapho Mini 2	650	9	355	4000	Ultra wide	RAL9006

Tevens mogelijk in DALI en andere lensopties en -vermogens op aanvraag.


Grapho 2

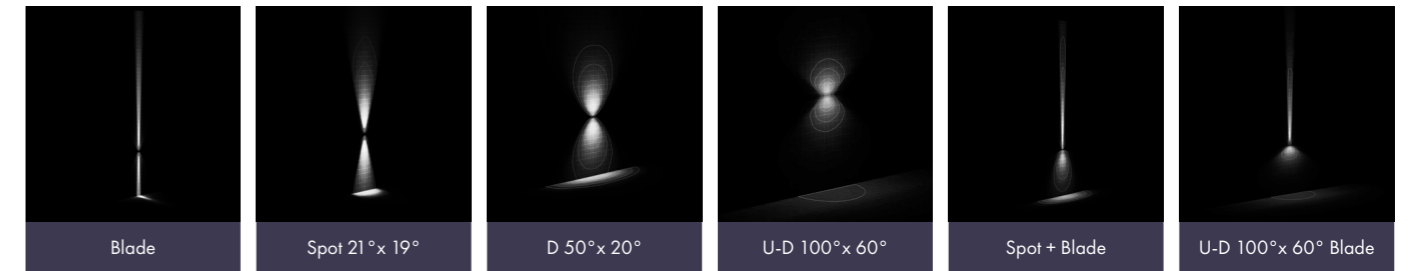


Grapho 4

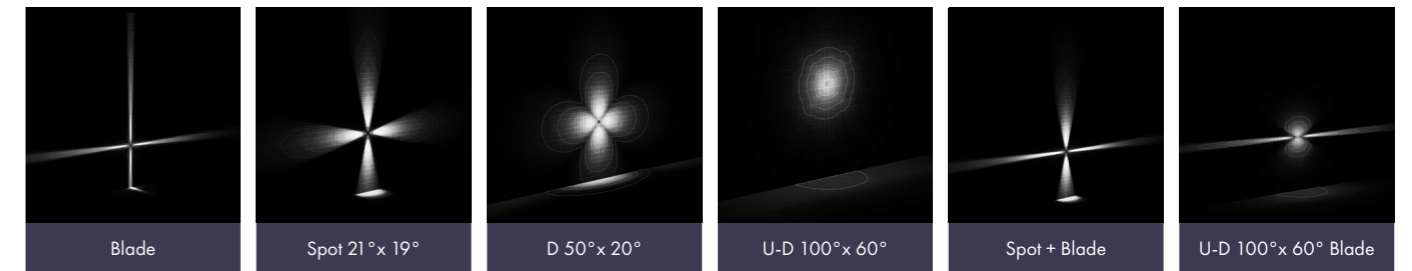

Grapho mini 1

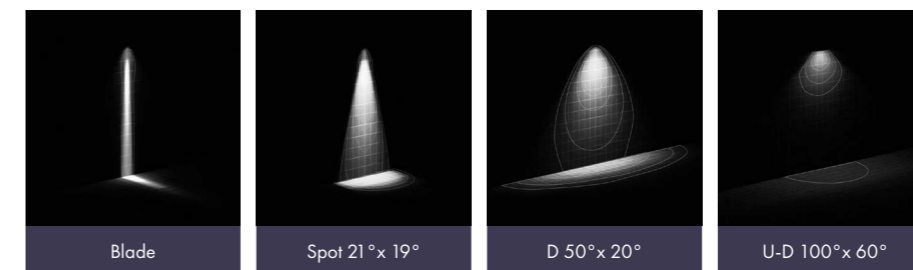

Grapho mini 2

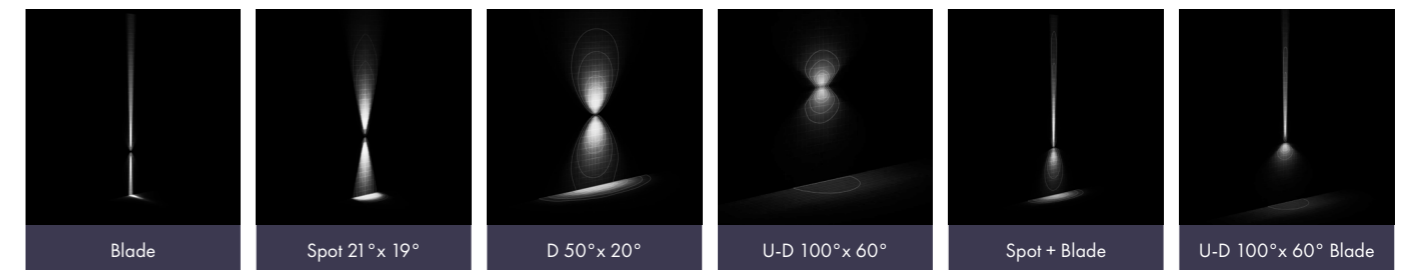


Kore

Artikelnummer	Omschrijving	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
06KR1A160A8XS	Kore Orientable optics rvs 316 ring	450	18	1225	4000	C12°	Rvs ring
06KR1A160A9XS	Kore Orientable optics rvs 316 ring	450	18	1225	4000	M25°	Rvs ring
06KR1A160B0XS	Kore Orientable optics rvs 316 ring	450	18	1225	4000	D45°	Rvs ring
06KR1A160B1XS	Kore Orientable optics rvs 316 ring	450	18	1050	4000	W-W	Rvs ring
06KR1A160B2XS	Kore Orientable optics rvs 316 ring	450	18	1225	4000	U-D90°	Rvs ring

Accessoires

06KR904X0	B149 - Driver 20W-240V IP67	450	20				
06KR905X0	B150 - DALI driver 20W-240V IP67	450	20				
06KR901B0	B132 - Inbouwbehuizing "drive over"						
06KR903XX0	B134 - Veren voor inbouw in plafond						
06KS909C0	B89 - 4-polige kabelverbinder IP68						
06KS918C0	B137 - 2-polige kabelverbinder IP68						

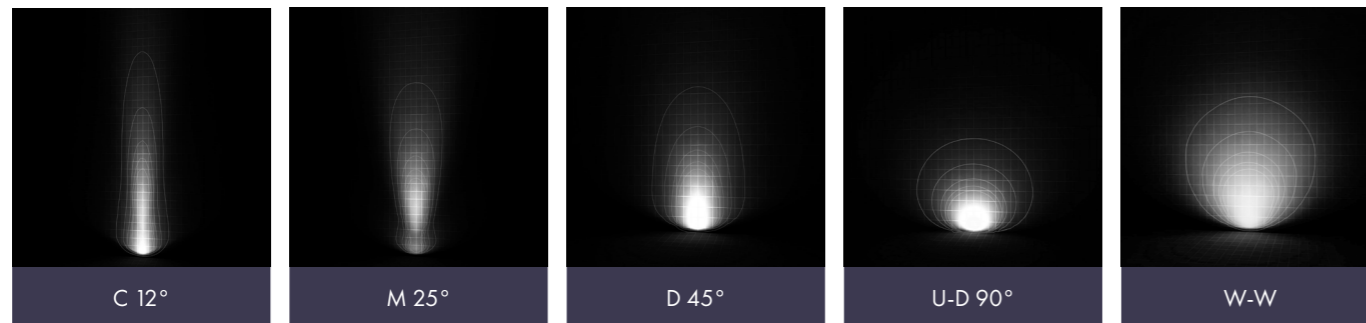

Bamboo

Artikelnummer	Omschrijving	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
06BM1A5800AHL	Bamboo	540	9,5	490	4000	180°	RAL9006
06BM1E2800AHL	Bamboo	540	12	1000	4000	360°	RAL9006
06BM2A5800AHL	Bamboo Bollard 375mm	540	9,5	490	4000	180°	RAL9006
06BM2E2800AHL	Bamboo Bollard 375mm	540	12	1000	4000	360°	RAL9006
06BM3A5800AHL	Bamboo Bollard 895mm	540	9,5	490	4000	180°	RAL9006
06BM3E2800AHL	Bamboo Bollard 895mm	540	12	1000	4000	360°	RAL9006

Accessoires

06PY999X0	Grondanker 3x M6x200						
-----------	----------------------	--	--	--	--	--	--

DUAL

Artikelnummer	Omschrijving	mA	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
01DUB20035CHM4	Dual R1 27W RS-01 CL2 PRO	700	24	4300	4000	Roto-symmetrisch	Sablé 100
01DUB20031CHM4	Dual R1 27W LA-01 CL2 PRO	700	24	4300	4000	Straatoptiek	Sablé 100
01DUB20037CHM4	Dual R1 27W LT-06 CL2 PRO	700	24	4300	4000	Asymmetrisch	Sablé 100
01DUB23035CHM4	Dual R1 14W RS-01 CL2 PRO	350	11,5	2360	4000	Roto-symmetrisch	Sablé 100
01DUB23031CHM4	Dual R1 14W LA-01 CL2 PRO	350	11,5	2360	4000	Straatoptiek	Sablé 100
01DUB23037CHM4	Dual R1 14W LT-06 CL2 PRO	350	11,5	2360	4000	Asymmetrisch	Sablé 100
01DUC40035CHM4	Dual R2 51,5W RS-01 CL2 PRO	700	48	8405	4000	Roto-symmetrisch	Sablé 100
01DUC40031CHM4	Dual R2 51,5W LA-01 CL2 PRO	700	48	8405	4000	Straatoptiek	Sablé 100
01DUC40037CHM4	Dual R2 51,5W LT-06 CL2 PRO	700	48	8405	4000	Asymmetrisch	Sablé 100
01DUC45035CHM4	Dual R2 39W RS-01 CL2 PRO	525	35,5	6600	4000	Roto-symmetrisch	Sablé 100
01DUC45031CHM4	Dual R2 39W LA-01 CL2 PRO	525	35,5	6600	4000	Straatoptiek	Sablé 100
01DUC45037CHM4	Dual R2 39W LT-06 CL2 PRO	525	35,5	6600	4000	Asymmetrisch	Sablé 100

Ekleipsis

Artikelnummer	Afmeting	Watt	Output	Lichtkleur	Uitstraling	Kleur
06EK1D6300A	Small (S/P)	12	472	4000	Wide	RAL9006
06EK1H2300A	Medium (S/P)	19	924	4000	Wide	RAL9006
06EK1O0300A	Large (S/P)	45	2073	4000	Wide	RAL9006

Accessoires

06EK900J	Inbouwset - Small					
06EK901J	Inbouwset - Medium					
06EK902J	Inbouwset - Large					
06EK3D6300A	Small (B+P) mast 1000mm	12	472	4000	Roto-symmetrisch	RAL9006
06EK5D6300A	Small (B+P) mast 500mm	12	472	4000	Roto-symmetrisch	RAL9006
06EK4H2300A	Medium (B+P) mast 2300mm	19	924	4000	Roto-symmetrisch	RAL9006
06EK5H2300A	Medium (B+P) mast 1000mm	19	924	4000	Roto-symmetrisch	RAL9006
06EK4O0300A	Large (B+P) mast 4000mm	45	2073	4000	Roto-symmetrisch	RAL9006
06EK4O0390A	Large (B+P) mast 4000mm	45	2073	3000	Roto-symmetrisch	RAL9006
06EK3H2300A	Medium (B) voor paaltop ø 60mm	19	924	4000	Roto-symmetrisch	RAL9006
06EK3O0300A	Large (B) voor paaltop ø 60mm	45	2073	4000	Roto-symmetrisch	RAL9006

CONTACT

Heeft u een vraag over één of meer van onze producten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder om uw project in goede banen te leiden.

Hans Hessen

E-mail: info@metalmek.nl
Telefoon: +31 (0)412 61 40 33

Conny

E-mail: info@metalmek.nl
Telefoon: +31 (0)412 61 40 33

Joris

E-mail: info@metalmek.nl
Telefoon: +31 (0)412 61 40 33

Gerke Koops

E-mail: gerke@metalmek.nl
Telefoon: +31 (0)6 579 62 902

Norbert

E-mail: info@metalmek.nl
Telefoon: +31 (0)412 61 40 33

Onder voorbehoud van druk- en zeffouten. Ziet u iets in de brochure wat niet klopt of heeft u een vraag. Neemt u dan contact met ons op.



Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode

+31 (0)412 61 40 33
info@metalmek.nl
www.metalmek.nl