

Metalmek






DISCO

8370

TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGSSospensione /
Suspended fitting

4000K | 24000 lm | 150W | 60°

**CORPO /**
BODY

in alluminio pressofuso verniciato nero.

in black painted die-cast aluminum.

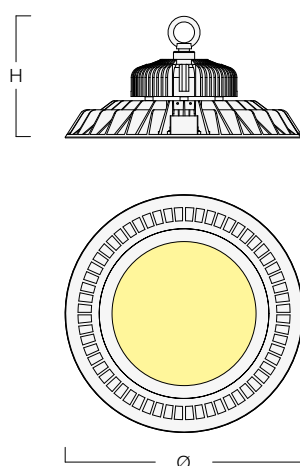
EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSIONDiretta
SimmetricaDirect
Symmetric**DISPOSITIVO OTTICO /**
OPTICAL DEVICE

Lente in PMMA 60° / 90° / 120°

Lens in PMMA 60° / 90° / 120°

CABLAGGIO /
WIRINGClasse I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz
Temperatura di utilizzo -35°C .. + 55°CClass I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz
Operating temperature -35°C .. + 55°C**DATI TECNICI /**
TECHNICAL DATA

LAMP. K	lm	W	Ø	H	Kg	m³	EL. COD	DALI COD
4000	16000	100,0	280	185	4,00	0,022	8370NW100E-60	-
4000	16000	100,0	280	185	4,00	0,022	8370NW100E-90	-
4000	16000	100,0	280	185	4,00	0,022	8370NW100E-120	-
4000	24000	150,0	340	187	5,80	0,032	8370NW150E-60	8370NW150DD-60
4000	24000	150,0	340	187	5,80	0,032	8370NW150E-90	8370NW150DD-90
4000	24000	150,0	340	187	5,80	0,032	8370NW150E-120	8370NW150DD-120
4000	32000	200,0	400	197	7,00	0,042	8370NW200E-60	8370NW200DD-60
4000	32000	200,0	400	197	7,00	0,042	8370NW200E-90	8370NW200DD-90
4000	32000	200,0	400	197	7,00	0,042	8370NW200E-120	8370NW200DD-120

CRI
≥80

A+

CE

50k

F

⊥

IK
10IP
65

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST

alimentatore elettronico dimmerabile DALI.

DALI dimmable electronic ballast

(ove possibile)
(if possible)

ACCESSORI /
ACCESSORIES

186311

MOVEMENTSENSOR HB 65 - Affidabile rilevamento di movimento HF con indicatore a LED (rosso)

MOVEMENTSENSOR HB 65 - Reliable HF motion detection with indication LED (red)

186370

BRIGHTNESSSENSOR IP65 - Monitoraggio affidabile dei livelli di luce con indicatore a LED (rosso)

BRIGHTNESSSENSOR IP65 - Reliable monitoring of light levels with indication LED (red)

pag. 423

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778.

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl