

Metalmek



SOFIA

APPLICAZIONE / APPLICATION



AREA COMMERCIALE /
COMMERCIAL AREA



LOCALE PUBBLICO /
PUBLIC HALL



NEGOZIO /
SHOP



SUPERMERCATI /
SUPERMARKET




SOFIA

5150

TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGSSospensione /
Suspended fitting

4000K | 4350 lm | 39W | 24°


**CORPO /**
BODY

In alluminio tornito spessore 2 mm, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE, termoisolanti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

In turned aluminum 2 mm thick, painted with SOLVENT-FREE epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSIONDiretta
SimmetricaDirect
Symmetric**DISPOSITIVO OTTICO /**
OPTICAL DEVICERiflettore in alluminio anodizzato.
Spot 24°
Flood 30°
Wide flood 50°Reflector anodized aluminium.
Spot 24°
Flood 30°
Wide flood 50°**CABLAGGIO /**
WIRINGClasse I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 HzClass I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz**DATI TECNICI /**
TECHNICAL DATA

LAMP. K	lm/IN	lm/OUT	W	H	B
3000	4075	3067	39,00	295	24°
3000	4075	3032	39,00	295	30°
3000	4075	3048	39,00	295	50°
4000	4350	3274	39,00	295	24°
4000	4350	3236	39,00	295	30°
4000	4350	3253	39,00	295	50°

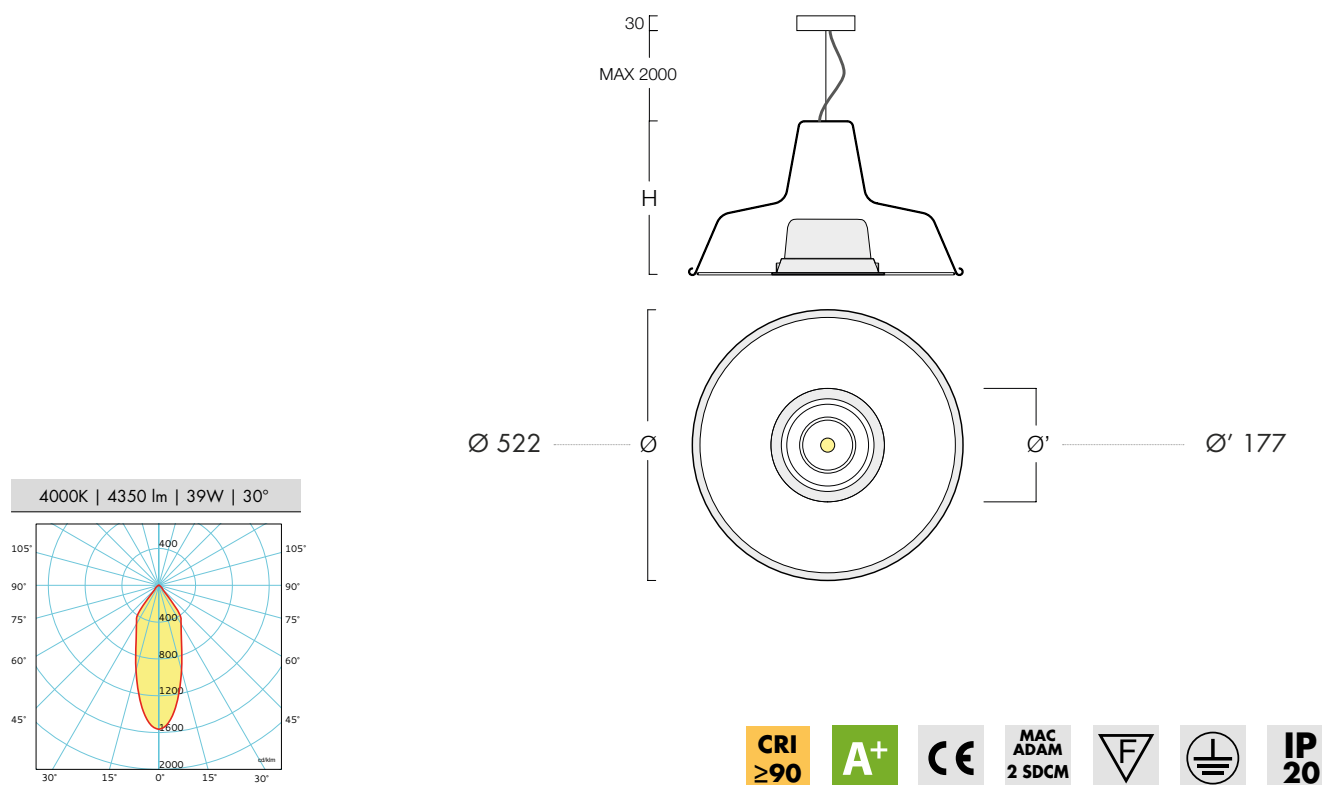

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile PUSH.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.

Dimmable electronic ballast PUSH.
DALI dimmable electronic ballast.

ACCESSORI /
ACCESSORIES

Accessori per l'installazione inclusi.

Installation accessories included.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778.

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD
3000	4,50	0,084	5150109W21B	5150109W22B
3000	4,50	0,084	5150109N21B	5150109N22B
3000	4,50	0,084	5150109W31B	5150109W32B
4000	4,50	0,084	5150109N31B	5150109N32B
4000	4,50	0,084	5150109W51B	5150109W52B
4000	4,50	0,084	5150109N51B	5150109N52B



FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl