



Office lens 2095

Met de 2095 kunt u 50 tot 80%
besparen t.o.v. een normaal
LED-paneel of TL-armatuur




Office lens 2095

De 2095 is een nieuwe inlegarmatuurserie van MetalmeK. De LED's in combinatie met de lenstechniek zorgt ervoor dat het geïnstalleerde vermogen laag is. Dit armatuur geeft licht waar het moet zijn en is verkrijgbaar in een 50- of 80-graden lens. Beiden hebben een UGR van <19, conform de eisen voor een werkplek.

De efficiency van de MetalmeK 2095 Lens zorgt voor een maximale besparing tot 50% ten opzichte van het bestaande geïnstalleerde vermogen. De 80-graden lens zorgt ervoor dat de armaturen tot 3 meter onderlinge afstand geplaatst kunnen worden met behoud van de gelijkmatigheid. Standaard afmetingen zijn 595x595 en 295x1195, toepasbaar als inleg of opbouw.

De 2095 Lens kan ook in combinatie met een accessoire als inbouwframe toegepast worden in een Krios D plafond. Ook voor andere systemen kunnen wij op aanvraag een inbouwframe leveren. De 2095 lens kan daarnaast toegepast worden als bandrasterarmatuur. Op aanvraag kunnen wij een offerte sturen op basis van de gewenste lumenstroom in combinatie met het aantal. In geval van renovatie of vervanging graag opgave van het te vervangen geïnstalleerde vermogen.

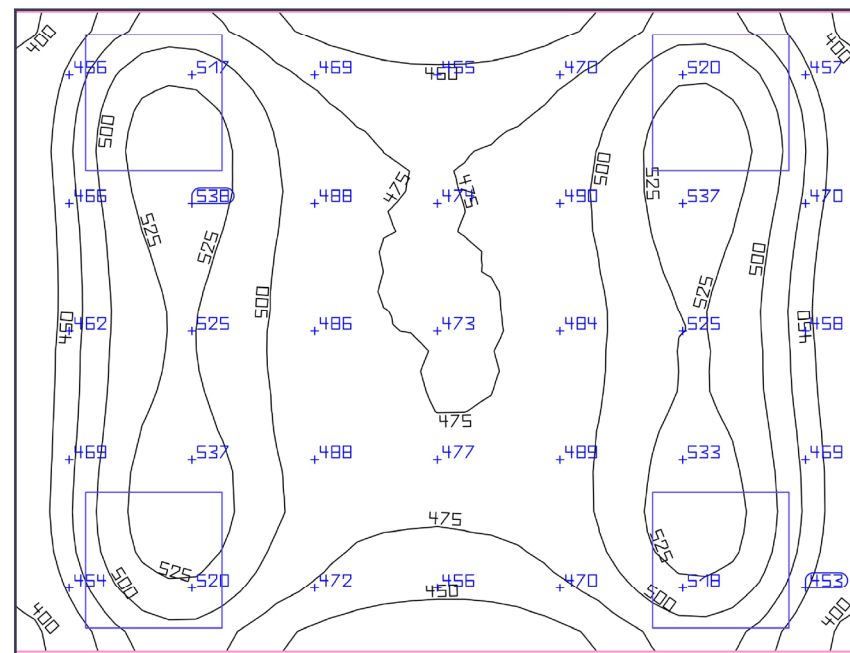

Meer informatie over de Office lens 2095

Type	Vermogen	Gelijkmatigheid	Lux waarde op werkvlak	Watt per m2	kWh prijs	Stroomprijs per armatuur o.b.v. kWh
4x18	79,2	0,8	541	2,66W pm2/100lx	0,34	26,93
4x14	56	0,79	484	2,59W pm2/100lx	0,34	19,04
LED-paneel	43	0,79	576	1,67W pm2/100lx	0,34	14,62
2095 lens	19,8	0,8	504	0,79W pm2/100lx	0,34	6,73

